

سخانات ماء كهربائية
سخانات ماء غير مباشرة

كتالوج 2026

سخانات ماء كهربائية وغير مباشرة



سخانات ماء كهربائية من BEMCO

يسخن سخان الماء المياه ويحافظ على حرارتها لفترة طويلة مع أدنى فقد حراري. وبفضل سنوات خبرتنا العملية في تصنيع سخانات الماء، نطور عدة سلاسل من سخانات التخزين الموفرة للطاقة للاستخدام المنزلي.

تحتوي جميع سخانات Bemco على جيل جديد من رغوة البولي يوريثان (PPU) مغلقة الخلايا، باستخدام HFO (هيدروفلورو أوليفينات). ويحد هذا العزل فقد الحرارة إلى أدنى مستوى.



AQUASINK


سخان ماء كهربائي للمطبخ أسفل الحوض، 7L و10L و15L



- اقتصادي
- عزل سميك حول الخزان للحد من فقد الحرارة
- آمن، مع خمسة مستويات حماية
- عمر خدمة طويل
- يتحمل الخزان الحرارة العالية بفضل مينا الزركونيوم
- الحماية من التآكل: يحمي أنود مغنيسيوم الخزان من التآكل
- ترموستات شعري خارجي
- عنصر تسخين كهربائي أنبوبي
- تركيب سهل وسريع
- ملحقات مشمولة في سعر الجهاز
- مفتاح محكم ضد الماء



رسم فني

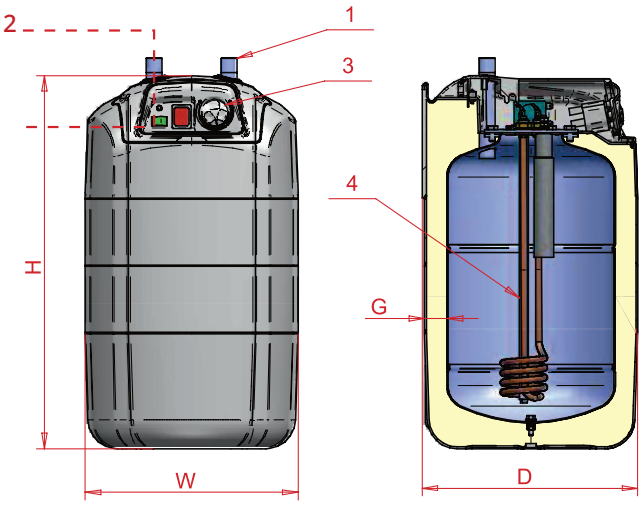

L	7	10	15
W (Mm)	285	285	285
D (Mm)	288	288	288
H (Mm)	340	430	520
G (Mm)	30	30	30

البيانات الفنية

	المرجع		BEEL07	BEEL10	BEEL15
الخصائص	السعة	L	7	10	15
	الضغط الاسمي	Mpa	0.7	0.7	0.7
	الجهد الاسمي	V	230	230	230
	القدرة الاسمية	kW	1.5	2.0	2.0
	الوزن مع العبوة	Kg	6.5	7.6	8.9
التوصيلات	1: مخرج الماء الساخن		G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
	2: مدخل الماء البارد		G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
	3: مؤشر درجة الحرارة		-	-	-
	4: ترموستات خارجي		-	-	-
الأبعاد	W	Mm	285	285	285
	D	Mm	288	288	288
	H	Mm	340	430	520
	G	Mm	30	30	30




VERTIPRO

سخان ماء كهربائي جداري رأسي بعنصر غمر





- توفير الطاقة
- عزل حراري عالي الكفاءة (33 mm)
- عمر خدمة طويل
- السلامة
- وضع ECO عند 60°C
- الحماية من التآكل
- حماية مضادة للبكتيريا
- عنصر تسخين كهربائي أنبوبي
- IP24
- مؤشر درجة الحرارة




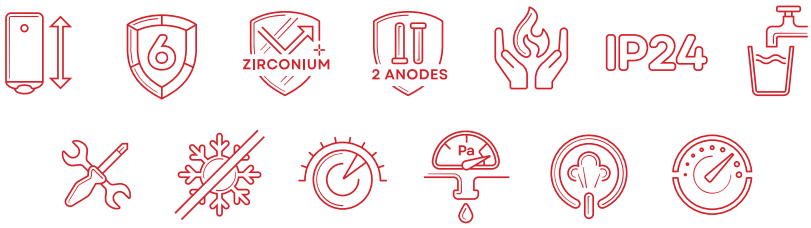

رسم فني



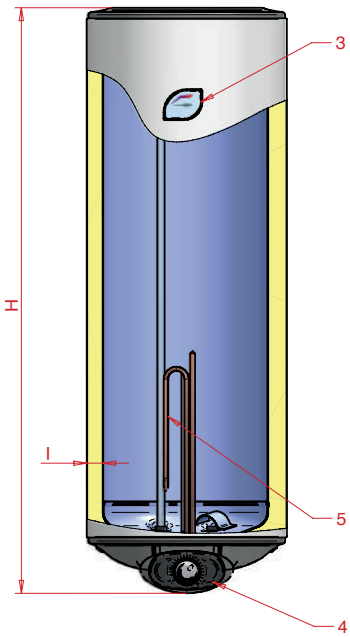

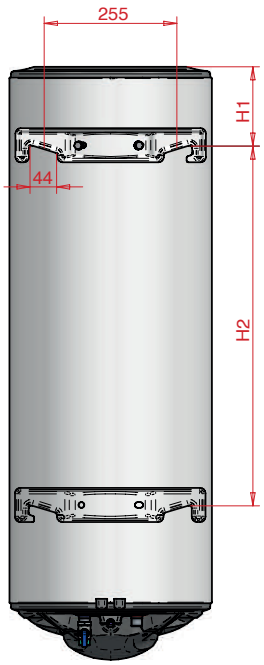

bemco

البيانات الفنية

المرجع			BEEL30M	BEEL50M	BEEL80M	BEEL100M	BEEL150M	BEEL200M
الخصائص	السعة	L	30	50	80	100	150	200
	فئة الطاقة	w	C	C	C	C	C	C
	الضغط الاسمي	Mpa	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	الجهد الاسمي	V	230	230	230	230	230	230
	القدرة الاسمية	kW	1.5	2.0	2.0; 3.0	2.0; 3.0	2.0; 3.0	2.0; 3.0
	الوزن مع العبوة	Kg	15	19.5	25.5	31	50	62
التوصيلات	1: مخرج الماء الساخن		G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
	2: مدخل الماء البارد		G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
	3: مؤشر درجة الحرارة		-	-	-	-	-	-
	4: ترموستات خارجي		-	-	-	-	-	-
	5: عنصر تسخين		-	-	-	-	-	-
	6: مفتاح مضيء		-	-	-	-	-	-
الأبعاد	H	Mm	560	760	1125	1005	1015	1255
	H1	Mm	155	155	155	185	190	190
	D	Mm	387	387	387	462	586	586
	W1	Mm	80	80	80	96	105	105
	W	Mm	410	410	410	484	600	600
	I	Mm	33	33	33	33	43	43




HORIPRO


سخان ماء جداري أفقي بعنصر غمر

- توفير الطاقة
- عزل من رغوة البولي يوريثان الخالية من CFC بسمك 35 mm
- عمر خدمة طويل
- السلامة
- وضع ECO عند 60°C
- حماية من التجمد
- حماية مضادة للبكتيريا
- عنصر تسخين كهربائي أنبوبي
- IP24




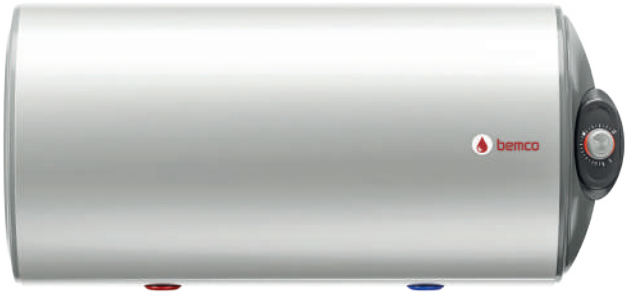




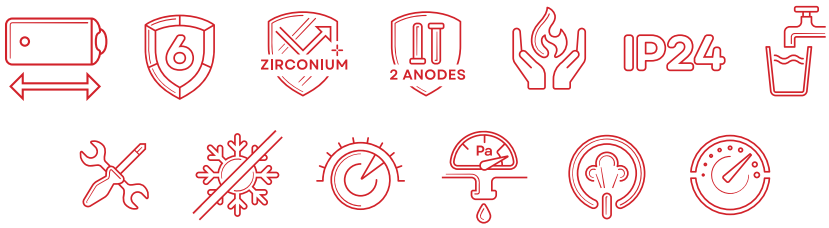

رسم فني

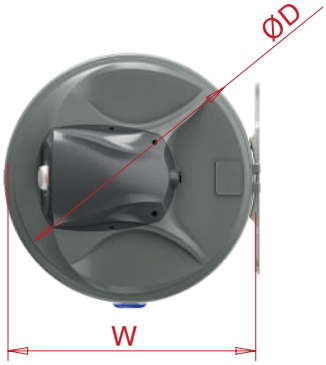

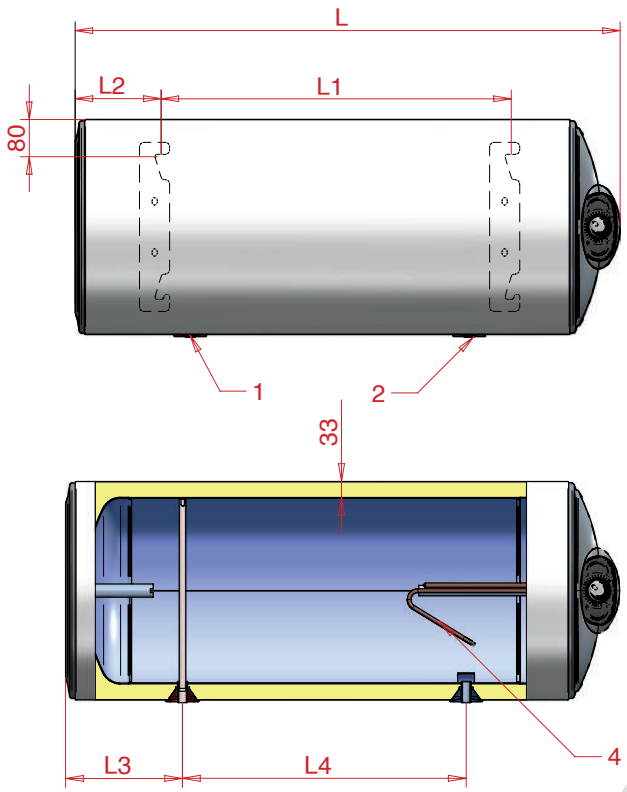

bemco

البيانات الفنية

	المرجع		BEEL100H	BEEL150H
الخصائص	السعة	L	100	150
	فئة الطاقة		C	C
	الضغط الاسمي	Mpa	0,8	0,8
	الجهد الاسمي	V	230	230
	القدرة الاسمية	kW	2 (3)	2 (3)
	الوزن الصافي	Kg	32	52
التوصيلات	1: مخرج الماء الساخن		G 1/2" M	G 1/2" M
	2: مدخل الماء البارد		G 1/2" M	G 1/2" M
	3: لوحة التحكم		-	-
	6: شفة مع عنصر تسخين		-	-
الأبعاد	L (Mm)	Mm	1005	1420
	L1 (Mm)	Mm	587	185
	L2 (Mm)	Mm	185	462
	L3 (Mm)	Mm	250	96
	L4 (Mm)	Mm	434	484
	D (Mm)	Mm	462	33
	W (Mm)	Mm	471	587
	I (Mm)	Mm	33	33




STABLEPRO

سخان ماء كهربائي أرضي بعنصر غمر





- حل بسيط وفعال
- عنصر غمر محمي، على تماس مباشر مع الماء
- حماية مبتكرة بالزركونيوم: مينا مقاومة للاهتراء وحماية كاثودية من التآكل.
- حماية بواسطة أنود مغنيسيوم. يجب صيانته واستبداله عند الحاجة (راجع الدليل).
- توفير الطاقة وتقليل فقد الحرارة بفضل عزل ECO السميك وعالي الجودة من رغوة البولي يوريثان.
- موثوق، مع ستة مستويات حماية
- عمر خدمة طويل
- مجموعة واسعة من الطرازات لتناسب ظروف تركيب متنوعة، مع سهولة التجميع.

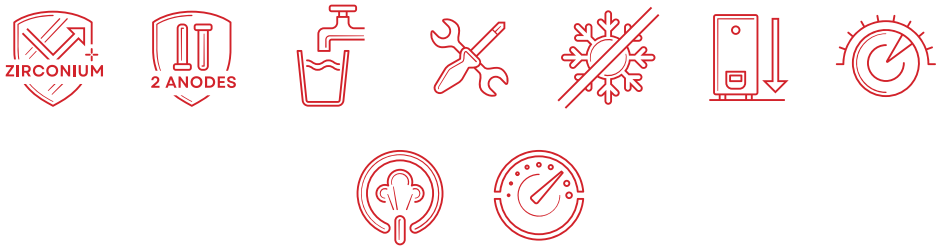




رسم فني

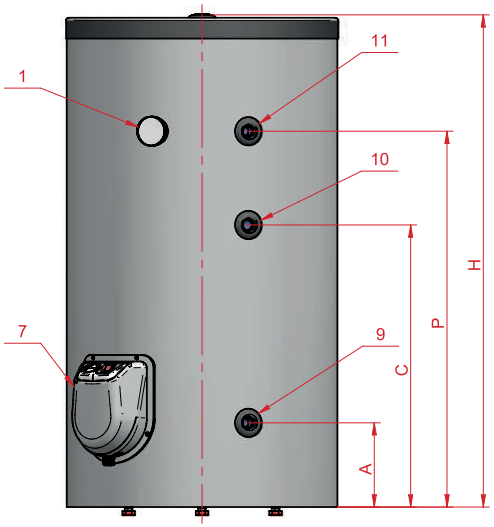

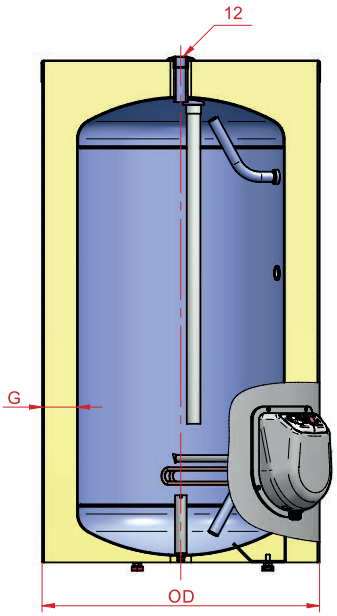

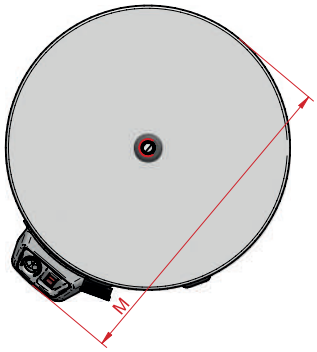

البيانات الفنية

المرجع			BEEL150S	BEEL200S
الخصائص	السعة	L	150	200
	الضغط الاسمي	mpa	0.8	0.8
	الجهد الاسمي	V	0/230~	0/230~
	القدرة الكهربائية الاسمية	kw	0 / 3	0 / 3
	الوزن الإجمالي	kg	52	58
التوصيلات	1: مقياس حرارة		نعم	نعم
	7: عنصر تسخين		نعم	نعم
	9: مدخل الماء البارد		G3/4 F	G3/4F
	10: وصلة التدوير		G3/4F	G3/4F
	11: مخرج الماء الساخن		G3/4F	G3/4F
	12: مخرج الماء الساخن		G3/4F	G3/4F
الأبعاد	A	Mm	210	210
	C	Mm	660	855
	D	Mm	600	600
	G	Mm	75	75
	H	Mm	1150	1430
	M	Mm	690	690
	P	Mm	890	1155

POWERMIX


سخان ماء جداري بمبادل حراري

- مبادل حراري سفلي بمساحة كبيرة
- عزل بسمك 35 mm خال من CFC
- خزان فولاذي بمينا الزركونيوم و2 أنود مغنيسيوم
- ستة مستويات حماية
- جيب غمر لحساس درجة الحرارة
- ترموستات خارجي
- مؤشر درجة الحرارة
- صمام أمان مركب
- IP24
- شفة بيضاوية خاصة
- عنصر تسخين كهربائي حديث
- مفتاح مضيء





رسم فني

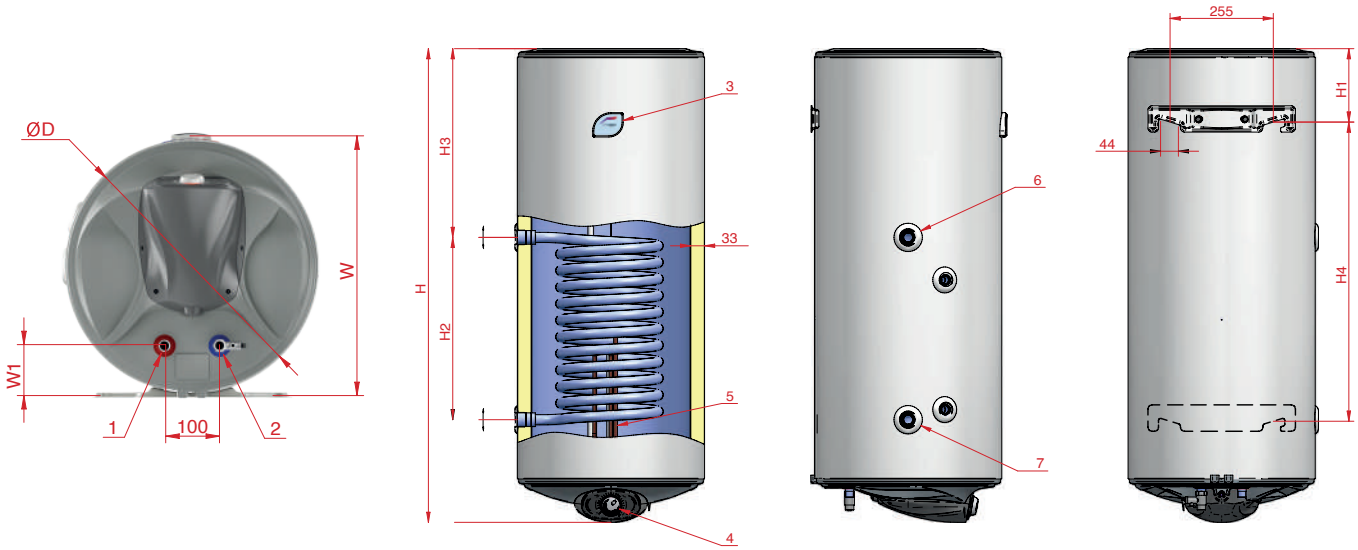

bemco

البيانات الفنية

المرجع			BEEL120M
الخصائص	السعة	L	120
	الضغط الاسمي	Mpa	0.8
	الجهد الاسمي	V	230
	فئة الطاقة		B
	القدرة الكهربائية الاسمية	Kw	2 / 3
	مساحة المبادل الحراري	M^2	0.65
	حجم المبادل الحراري	L	3.1
	القدرة الكهربائية الاسمية	Kw	2/3
	القدرة وفق EN 12897	Kw	12.2
	زمن التسخين وفق EN 12897	دقيقة	28
	فقد الضغط	Mbar	45
	فقد الحرارة أثناء الاستعداد	W	51
	الوزن	Kg	44.5
التوصيلات	1: مخرج الماء الساخن		G1/2 M
	2: مدخل الماء البارد		G1/2 M
	3: مؤشر درجة الحرارة		-
	4: ترموستات خارجي		-
	5: عنصر تسخين		-
	6: وصلة التدفئة - إمداد		G3/4 F
	7: وصلة التدفئة - رجوع		G3/4 F
	8: وصلة الترموستات		G1/2 F
الأبعاد	D	Mm	462
	H	Mm	1170
	H1	Mm	185
	H2	Mm	450
	H3	Mm	470
	H4	Mm	-
	W	Mm	485
	W1	Mm	95



HEATLINK


سخان ماء بمبادل حراري




- اقتصادي، مع عزل سميك لتقليل فقد الحرارة إلى أدنى مستوى
- يتحمل الخزان درجات الحرارة العالية بفضل تركيبة مينا مبتكرة ذات محتوى مرتفع من الزركونيوم (Zr).
- آمن، مع خمسة مستويات حماية
- الحماية من التآكل: يحمي نظامان من أنودات المغنيسيوم الخزان بالكامل من التآكل.


- ترموستات شعري خارجي
- حماية من التجمد
- محدد حرارة شعري
- عنصر تسخين أنبوبي
- تضم طرازات 300L منظم ضغط إضافيا




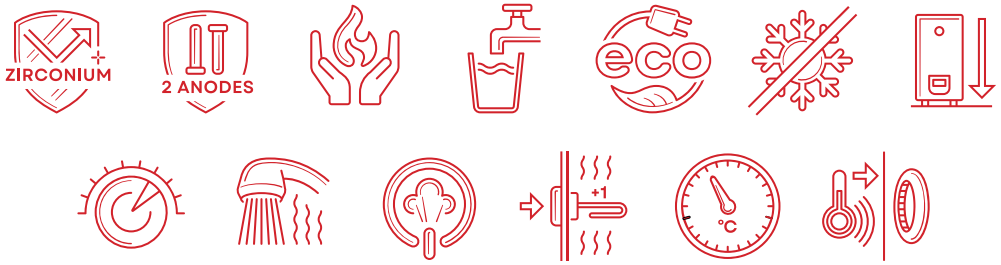

رسم فني

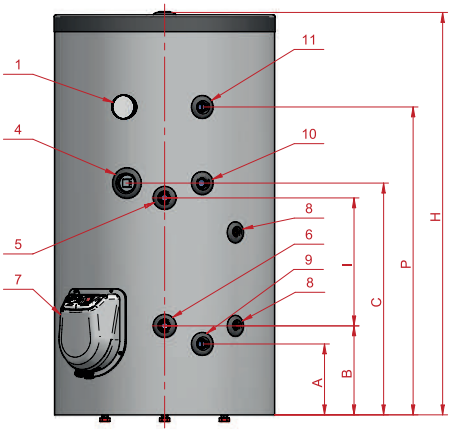

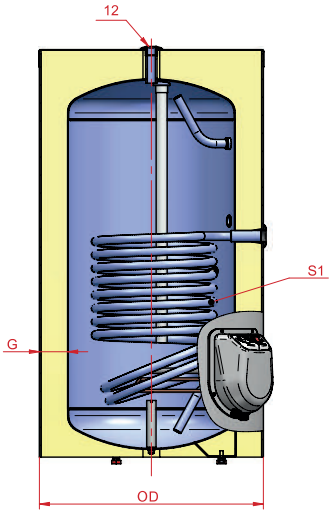



bemco

البيانات الفنية

	المرجع		BEEC150	BEEC200	BEEC300
الخصائص	السعة	L	150	200	300
	السعة	L	145	186	264
	فقد الحرارة أثناء الاستعداد	W	46	48	50
	الضغط الاسمي	mpa	0.8	0.8	0.8
	الجهد الاسمي	V	0/230~	0/230~	0/230~
	القدرة الكهربائية الاسمية	kwh	0 / 3	0 / 3	0 / 3
	عند تغذية بماء بدرجة 10-12°C	kg	60	74	88
التوصيلات	1: مقياس حرارة		نعم	نعم	نعم
	4: وصلة إضافية		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
	5: إمداد S1		G3/4 F	G3/4F	G3/4F
	6: رجوع S1		G3/4 F	G3/4 F	G3/4F
	7: عنصر تسخين		نعم	نعم	نعم
	8: وصلة الحساس		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
	9: مدخل الماء		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
	10: وصلة التدوير		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
	11: مخرج الماء الساخن		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
	12: مخرج الماء الساخن		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
الأبعاد	A	Mm	210	210	210
	B	Mm	260	260	265
	C	Mm	660	855	840
	D	Mm	600	600	670
	G	Mm	75	75	85
	H	Mm	1150	1430	1605
	I	Mm	355	550	530
	M	Mm	690	690	760
	P	Mm	890	1155	1315

ملاحظات:

ملاحظات:

ملاحظات:

ملاحظات:

العنوان: بلجيكا Rue Louis Braille 13 - 1402 Nivelles,

البريد الإلكتروني: info@bemco-eco.com

الموقع الإلكتروني: www.bemco-eco.com

الإصدار 2026/1