

قواعد مانعة للاهتزاز
للمضخات الحرارية ومكيفات الهواء

كتالوج 2026

قواعد مانعة للاهتزاز




bemco
bemco

دعامات مطاطية مخمدة للاهتزاز

دعامة مطاطية مدمجة بتصميم بسيط، متينة ومتوفرة بمقاسات مختلفة.



المزايا

- تركيب سهل وسريع
- سكة ألومنيوم مثبتة بإحكام في الأعلى لتسهيل تركيب المعدات.
- خيارات متعددة للارتفاع والطول.
- مطاط متين معاد التدوير يخفف الاهتزازات ويعزز الثبات.





الأبعاد والوزن

متوفر في 4 أنواع:

دعامات مطاطية	الطول (mm)	العرض (mm)	الارتفاع (mm)	الوزن (kg)
600 منخفض	600	180	100	5,5
1000 منخفض	1000	180	100	9
600 مرتفع	600	200	230	16
1000 مرتفع	1000	200	230	25

السعة

2 - دعامات مطاطية

- سكة ألومنيوم بمقاس 40 x 20 mm، مثبتة في الأخدود العلوي للدعامة.
- طقم تثبيت

شروط الاستخدام

مناسب لدرجات حرارة من -20°C إلى +80°C

مقاوم للأشعة فوق البنفسجية



الحمل الأقصى الموصى به

الطراز	الحمل الأقصى (kg)
600 منخفض	300
1000 منخفض	400
600 مرتفع	300
1000 مرتفع	400

ضمان الجودة

التصنيع

تشكل بالضغط من خليط مطاط معاد التدوير وبولي يوريثان عالي الجودة، مقاوم للرطوبة والأشعة فوق البنفسجية.

سكة ألمنيوم

المادة


سبيكة ألومنيوم - 6060 T5 تفاوتات البثق وفق .EN 12020-2








دعامات مطاطية 600 منخفض

الرسم الفني

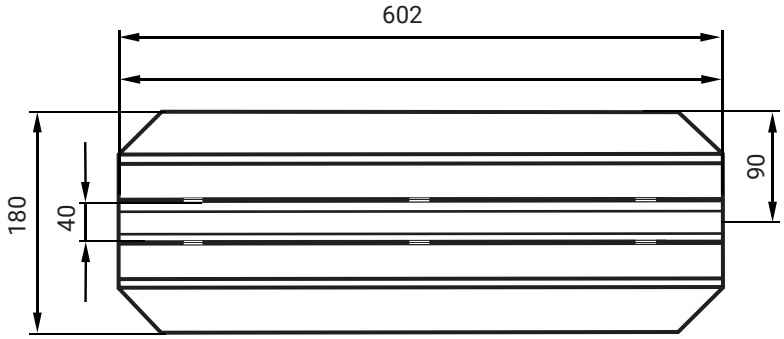

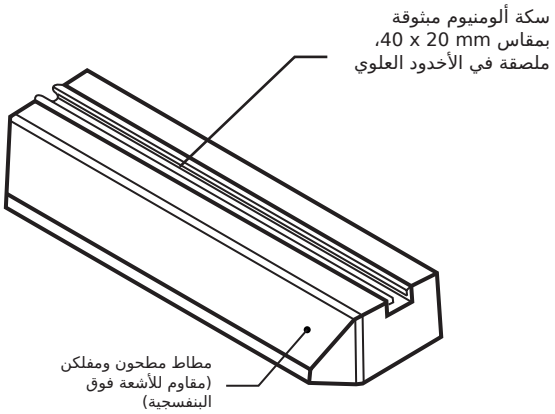

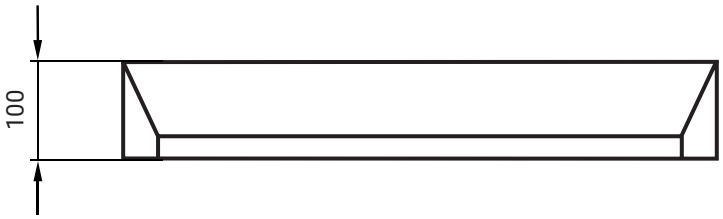




* الأبعاد بوحدة MM

دعامات مطاطية 1000 منخفض


الرسم الفني

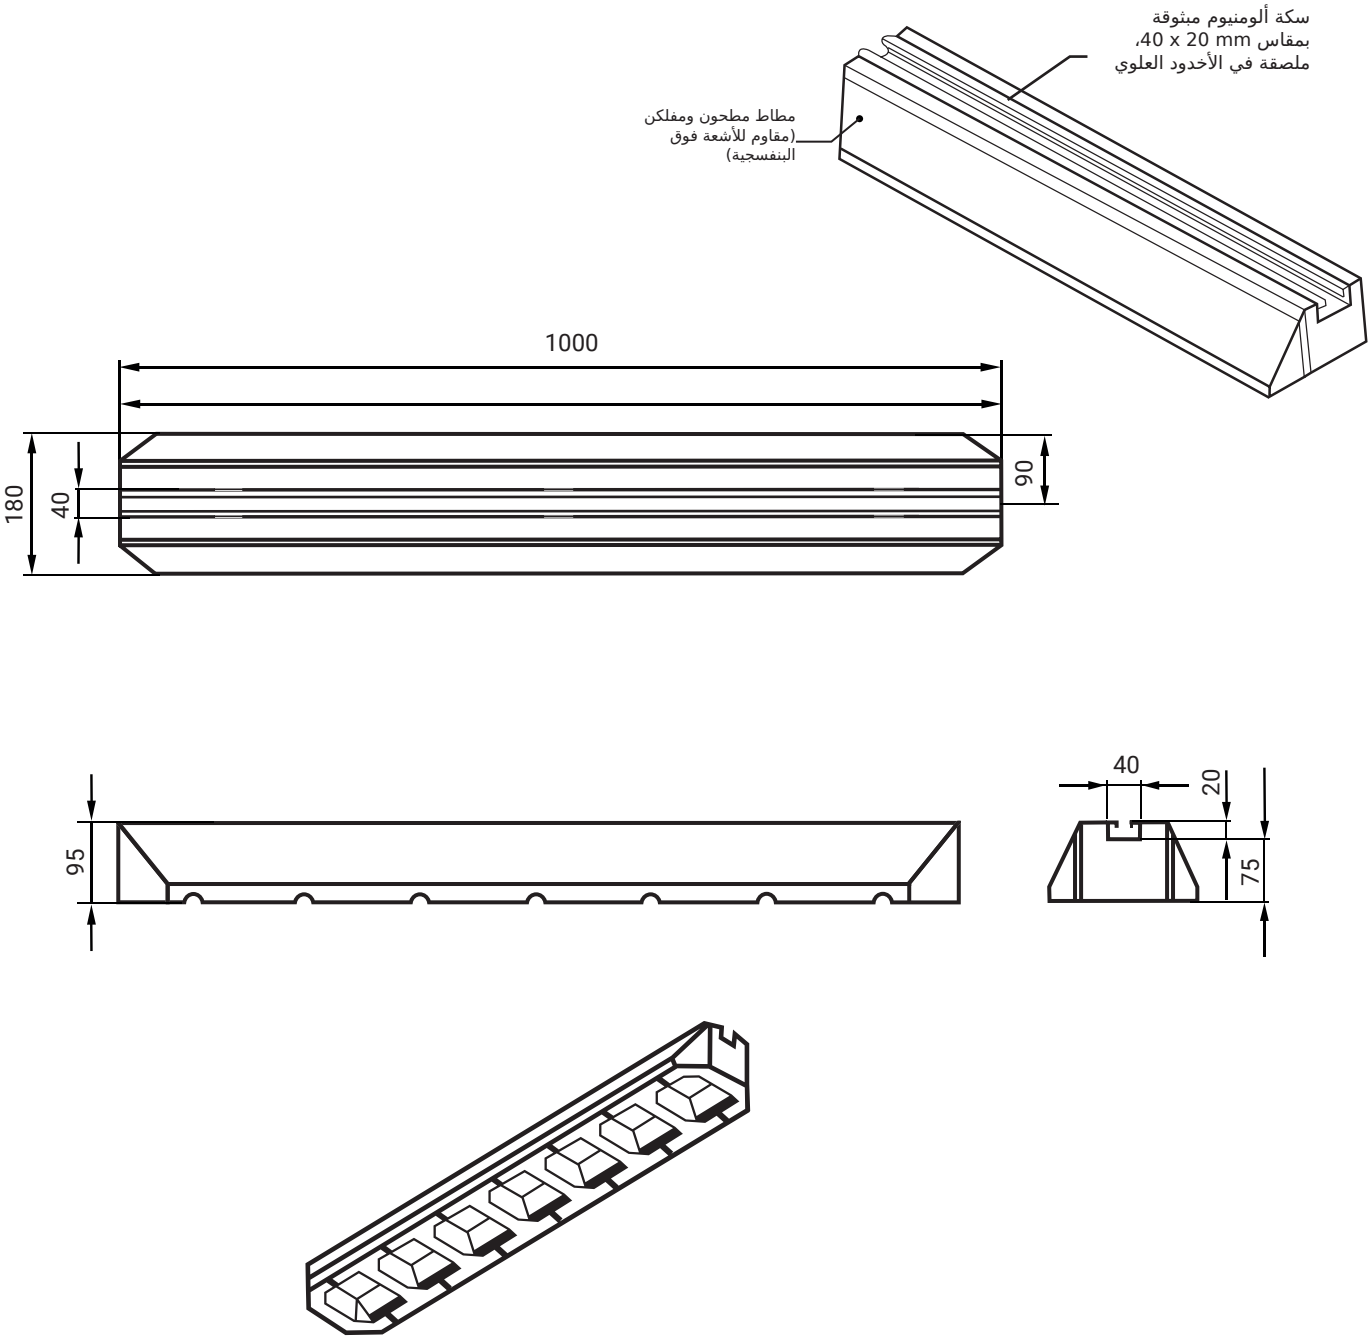

* الأبعاد بوحدة MM

دعامات مطاطية 600 مرتفع


الرسم الفني

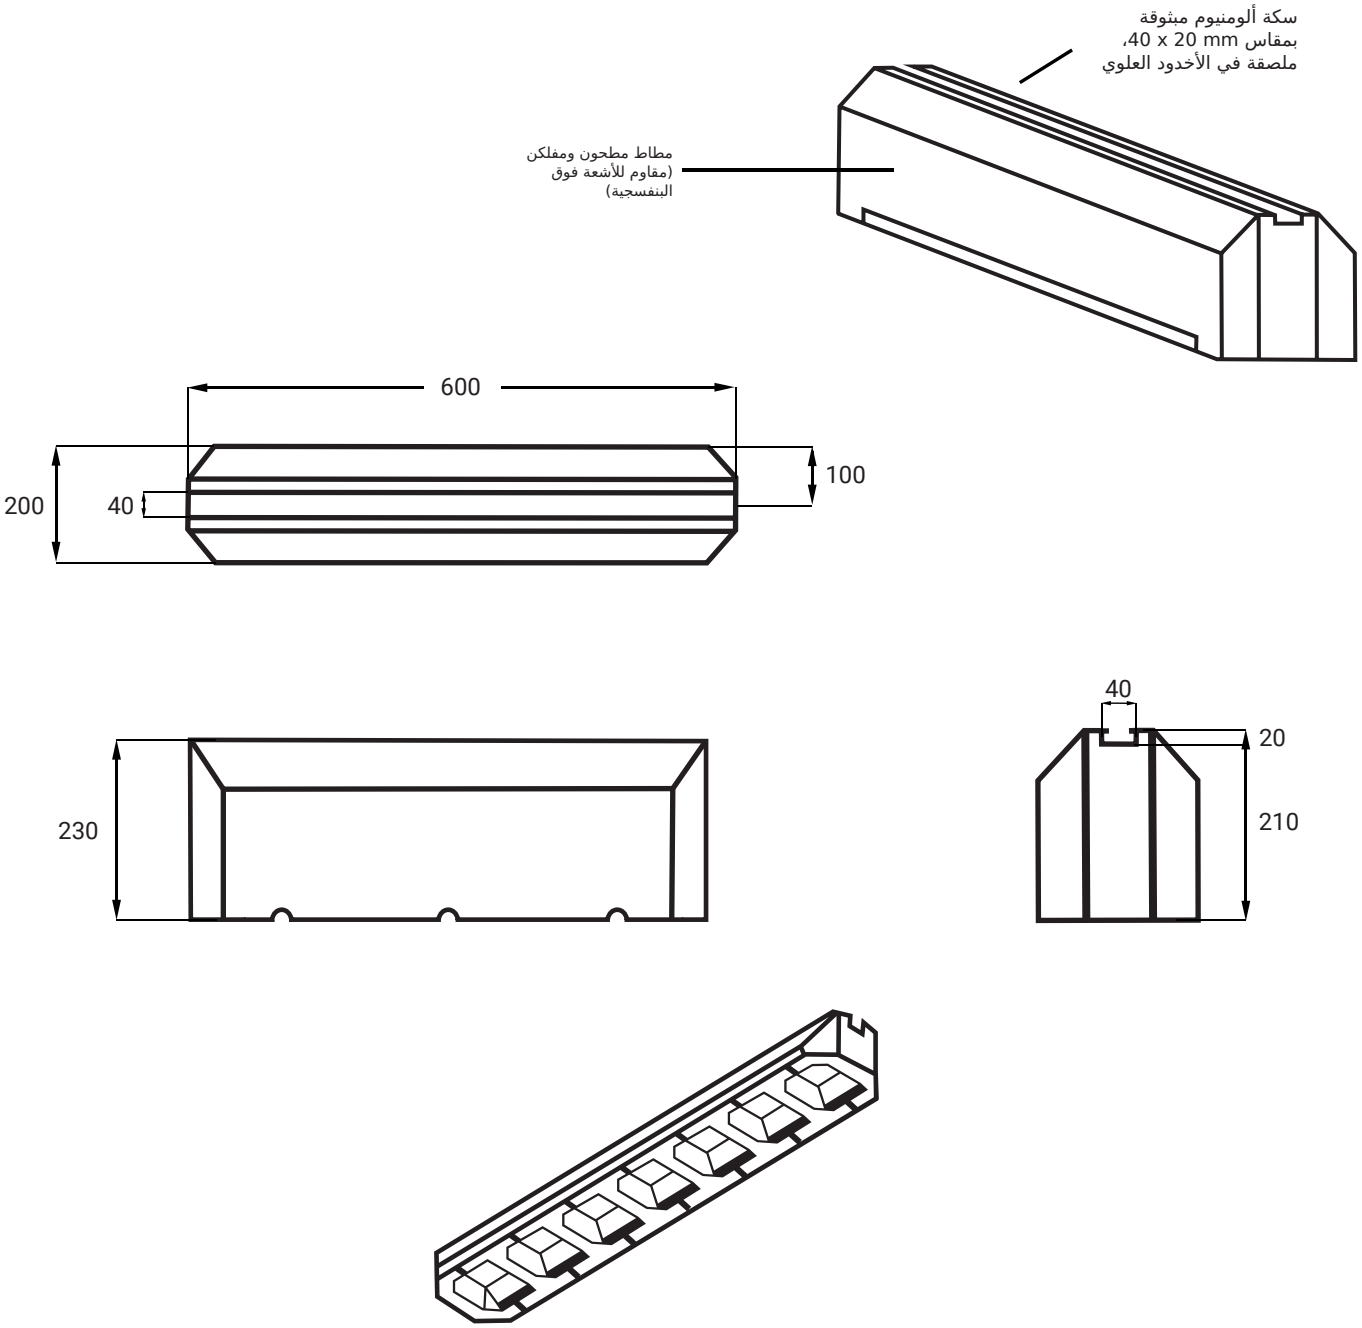

* الأبعاد بوحدة MM

دعامات مطاطية 1000 مرتفع

الرسم الفني

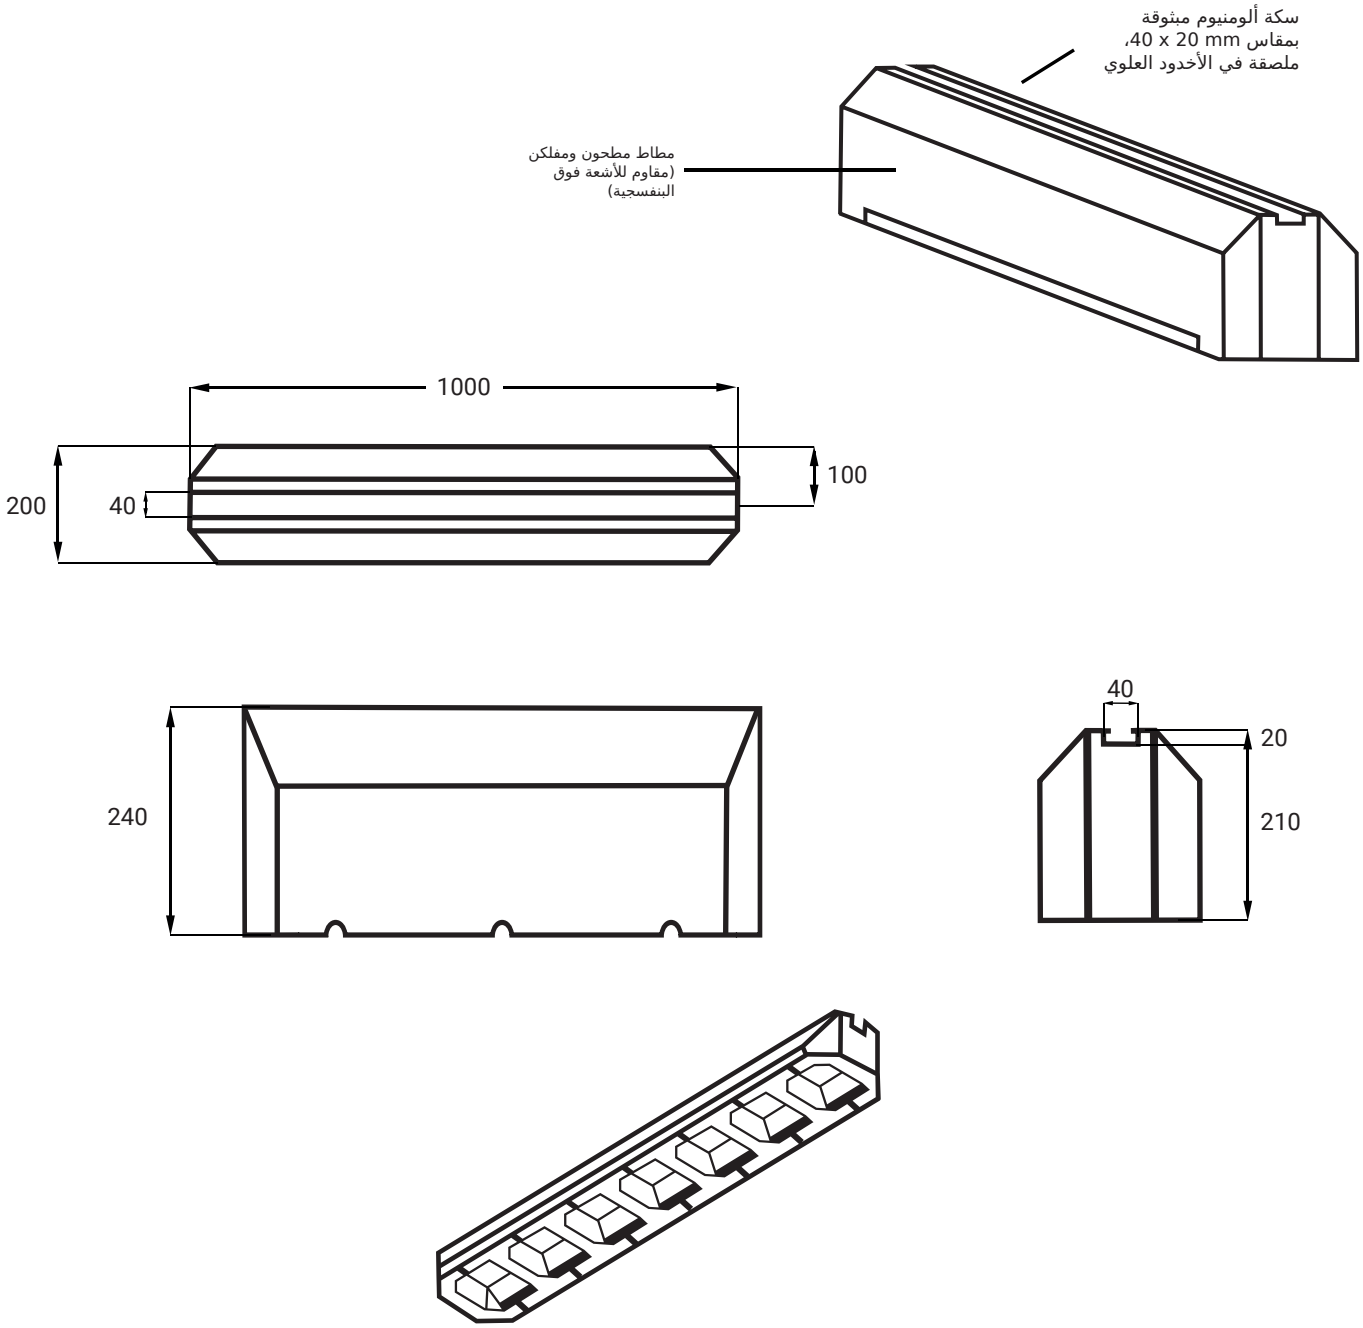

* الأبعاد بوحدة MM

ملاحظات:

ملاحظات:

العنوان: بلجيكا Rue Louis Braille 13 - 1402 Nivelles,

البريد الإلكتروني: info@bemco-eco.com

الموقع الإلكتروني: www.bemco-eco.com

الإصدار 2026/1