غلاية تدفئة مركزية كهربائية

كتالوج 2026


غلاية تدفئة مركزية كهربائية
A BELGIAN
COMPANY


bemco

SOLO



bemco

غلاية تدفئة مركزية كهربائية
SOLO

طورت الغلاية الكهربائية SOLO خصيصا للتدفئة المركزية. وهي تستخدم الكهرباء لتوليد الحرارة، مما يوفر حل تدفئة صحيا وموفرا للطاقة. وبفضل تصميمها المتعدد الاستخدامات، تناسب المشعات والتدفئة الأرضية على حد سواء.



تدفئة

هادئة

تحكم ذكي لثبات درجة الحرارة

حماية مزدوجة من التجمد

حماية متعددة

الخصائص:

- مزود بمضخة تدوير ووعاء تمدد.
- مناسب لسخانات الماء غير المباشرة والخزانات الموازنة.
- دائرة هيدروليكية مغلقة لتعزيز السلامة.
- تحكم باللمس وشاشة LED.
- حماية مزدوجة من التشغيل دون ماء.
- حماية تلقائية مدمجة من التجمد.
- كشف تلقائي للأعطال.
- تشغيل هادئ للغاية.




البيانات الفنية

الطرازات	BECES132340	
القدرة الاسمية (KW)	13	
الطور	أحادي الطور	ثلاثي الطور
الجهد	230V	400V
التيار الاسمي (A)	56.5	18.8
مقطع الكابل لطول أقصى 20m (mm²)	3x10	5x4
نطاق درجة حرارة التشغيل	30°C-80°C (تشغيل المشعات)	
	30°C-60°C (تشغيل التدفئة الأرضية)	
درجة حرارة الماء القصوى	80°C	
نطاق ضبط فرق الحرارة	5-30°C	
درجة تشغيل الحماية من التجمد	<8'C	
درجة إيقاف الحماية من التجمد	>10°C	
التوصيل الكهربائي للصمام ثلاثي الاتجاهات	230Vac,0.5A	
جهد الخرج للمضخة	230Vac,0.5A	
سعة وعاء التمدد	5L	
توصيل المدخل والمخرج	G1/2"	
وصلة ماء الرجوع	G3/4"	
أبعاد الجهاز	665*358*218mm	


الطرازات	BECES2340
الطور	ثلاثي الطور
القدرة الاسمية (KW)	23
الجهد	400V
التيار الاسمي (A)	33.3
مقطع الكابل (mm²)	5x10
نطاق درجة حرارة التشغيل	30°C-80°C (تشغيل المشعات)
	30°C-60°C (تشغيل التدفئة الأرضية)
درجة حرارة الماء القصوى	80°C
نطاق ضبط فرق الحرارة	5-30°C
درجة تشغيل الحماية من التجمد	<8'C
درجة إيقاف الحماية من التجمد	>10°C
التوصيل الكهربائي للصمام ثلاثي الاتجاهات	230Vac,0.5A
جهد الخرج للمضخة	230Vac,0.5A
سعة وعاء التمدد	5L
توصيل المدخل والمخرج	G1/2"
وصلة ماء الرجوع	G3/4"
أبعاد الجهاز	665*358*218mm

الأبعاد



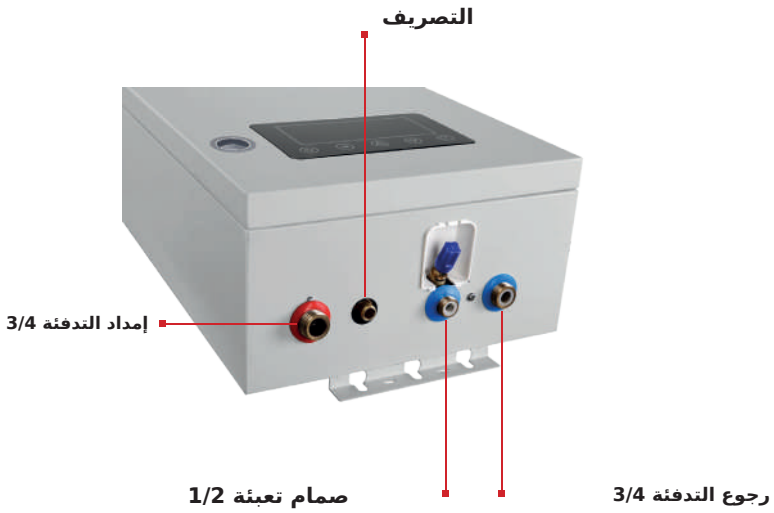


مخطط التوصيل

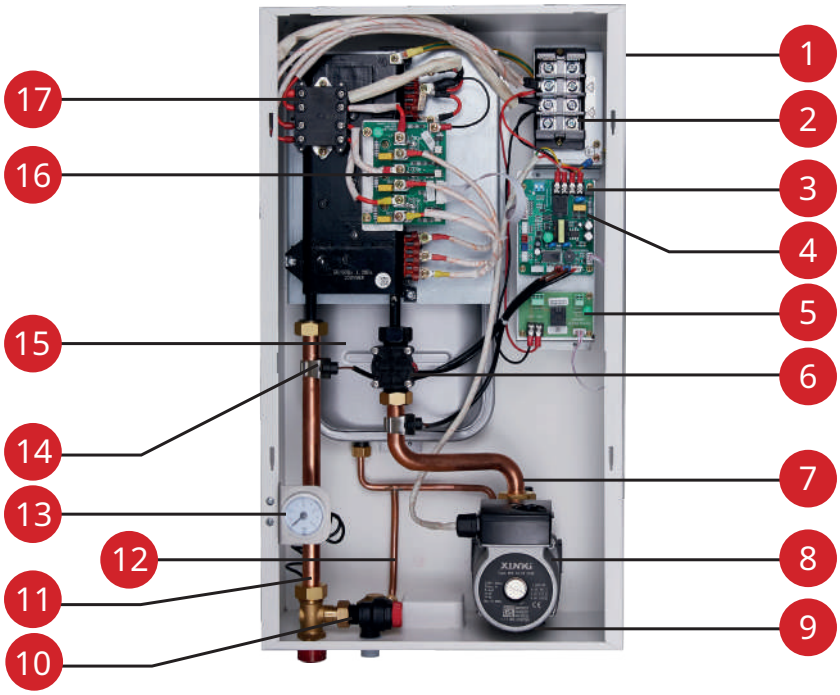

1	سدادة خط الإمداد	10	صمام تنفيس الضغط
2	شريط أطراف التوصيل	11	أنبوب إمداد التدفئة
3	لوحة مرشح EMC	12	أنبوب توصيل الماء الساخن الصحي
4	لوحة تنظيم القدرة	13	مقياس ضغط
5	لوحة توصيل الماء الساخن الصحي	14	حساس درجة حرارة المخرج
6	مفتاح تدفق	15	وعاء تمدد
7	أنبوب إمداد الماء	16	لوحة TRIAC
8	المضخة	17	محدد درجة الحرارة
9	صمام المخرج		

تدفئة

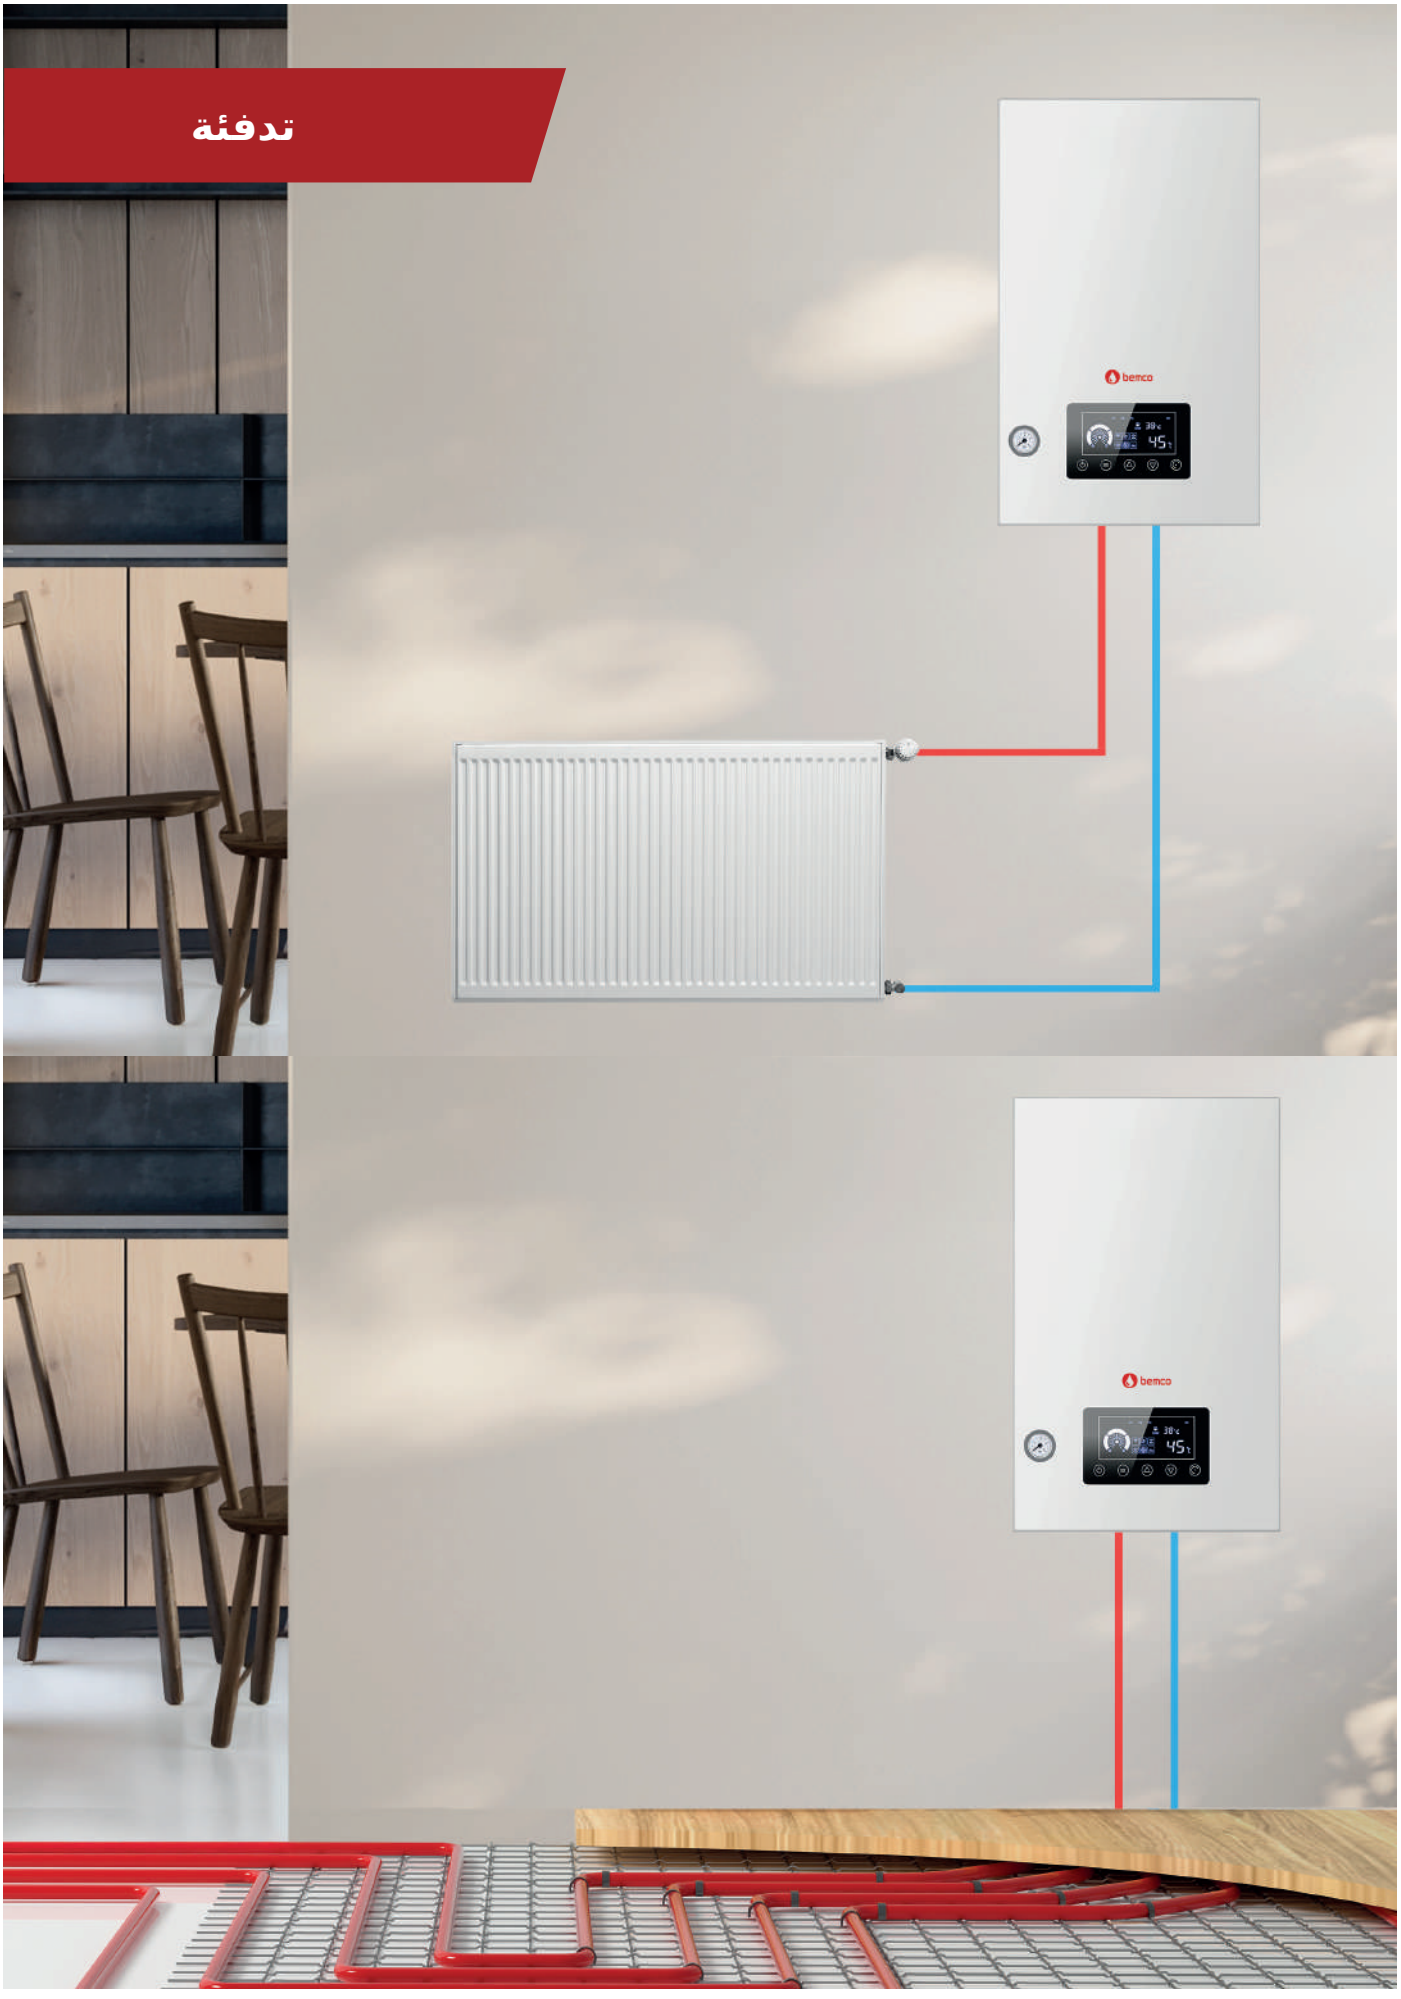

تحكم ذكي

تحكم في غلايتك
عبر تطبيق
SMART LIFE



COMBI



bemco

غلاية تدفئة مركزية كهربائية
COMBI

تضم الغلاية الكهربائية COMBI خزان ماء مدمجا، وتوفر تدفقا مرتفعا من الماء الساخن الصحي خلال وقت قصير، مما يجعلها مثالية لملء حوض الاستحمام بسرعة. وبفضل تقنية التسخين الحاصلة على براءة اختراع، يمكنها العمل بشكل مستقل للتدفئة أو لإنتاج الماء الساخن. ويمكن أيضا دمجها في نظام تدفئة مركزية بمشعات أو تدفئة أرضية، بحسب الحاجة.



تدفئة / ماء ساخن صحي

هادئة

تحكم ذكي لثبات درجة الحرارة

حماية مزدوجة من التجمد

حماية متعددة

الخصائص:

- غلاية مركبة: تدفئة وماء ساخن صحي.
- مزود بمضخة تدوير ووعاء تمدد.
- دائرة هيدروليكية مغلقة لتعزيز السلامة.
- تحكم باللمس وشاشة LED.
- حماية مزدوجة من التشغيل دون ماء.
- حماية تلقائية مدمجة من التجمد.
- كشف تلقائي للأعطال.
- تشغيل هادئ للغاية.



البيانات الفنية

الطرازات	BECEC132340	
القدرة الاسمية (KW)	13	
الطور	أحادي الطور	ثلاثي الطور
الجهد	230V	400V
التيار الاسمي (A)	56.5	18.8
مقطع الكابل لطول أقصى 20m (mm²)	3x10	5x4
نطاق درجة حرارة التشغيل	30°C-80°C (تشغيل المشعات)	
	30°C-60°C (تشغيل التدفئة الأرضية)	
درجة حرارة الماء القصوى	80°C	
نطاق ضبط فرق الحرارة	5-30°C	
درجة تشغيل الحماية من التجمد	<8'C	
درجة إيقاف الحماية من التجمد	>10°C	
التوصيل الكهربائي للصمام ثلاثي الاتجاهات	230Vac,0.5A	
جهد الخرج للمضخة	230Vac,0.5A	
سعة وعاء التمدد	5L	
توصيل المدخل والمخرج	G1/2"	
وصلة ماء الرجوع	G3/4"	
أبعاد الجهاز	740*433*256mm	


الطرازات	BECEC2340
الطور	ثلاثي الطور
القدرة الاسمية (KW)	23
الجهد	400V
التيار الاسمي (A)	33.3
مقطع الكابل (mm²)	5x10
نطاق درجة حرارة التشغيل	30°C-80°C (تشغيل المشعات)
	30°C-60°C (تشغيل التدفئة الأرضية)
درجة حرارة الماء القصوى	80°C
نطاق ضبط فرق الحرارة	5-30°C
درجة تشغيل الحماية من التجمد	<8'C
درجة إيقاف الحماية من التجمد	>10°C
التوصيل الكهربائي للصمام ثلاثي الاتجاهات	230Vac,0.5A
جهد الخرج للمضخة	230Vac,0.5A
سعة وعاء التمدد	5L
توصيل المدخل والمخرج	G1/2"
وصلة ماء الرجوع	G3/4"
أبعاد الجهاز	740*433*256mm

الأبعاد






مخطط التوصيل

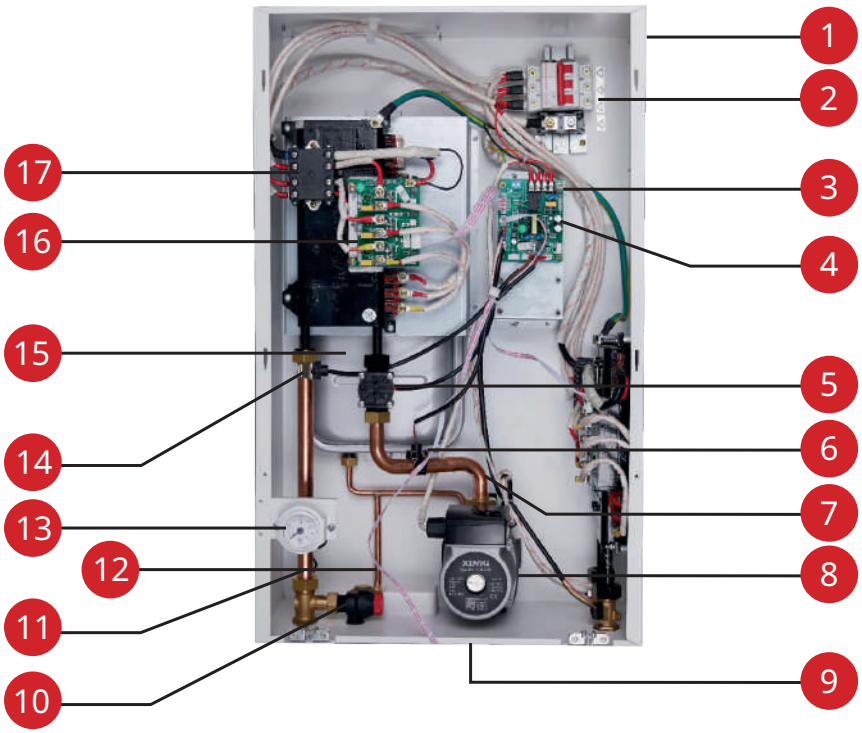

1	سدادة خط الإمداد
2	قاطع دائرة
3	لوحة مرشح EMC
4	لوحة التحكم بالتغذية الكهربائية
5	مفتاح تدفق
6	حساس درجة حرارة المدخل
7	أنبوب إمداد الماء
8	المضخة
9	صمام المخرج
10	صمام تنفيس الضغط
11	أنبوب إمداد التدفئة
12	أنبوب توصيل الماء الساخن الصحي
13	مقياس ضغط
14	حساس درجة حرارة المخرج
15	وعاء تمدد
16	لوحة TRIAC
17	محدد درجة الحرارة

تدفئة / ماء ساخن صحي

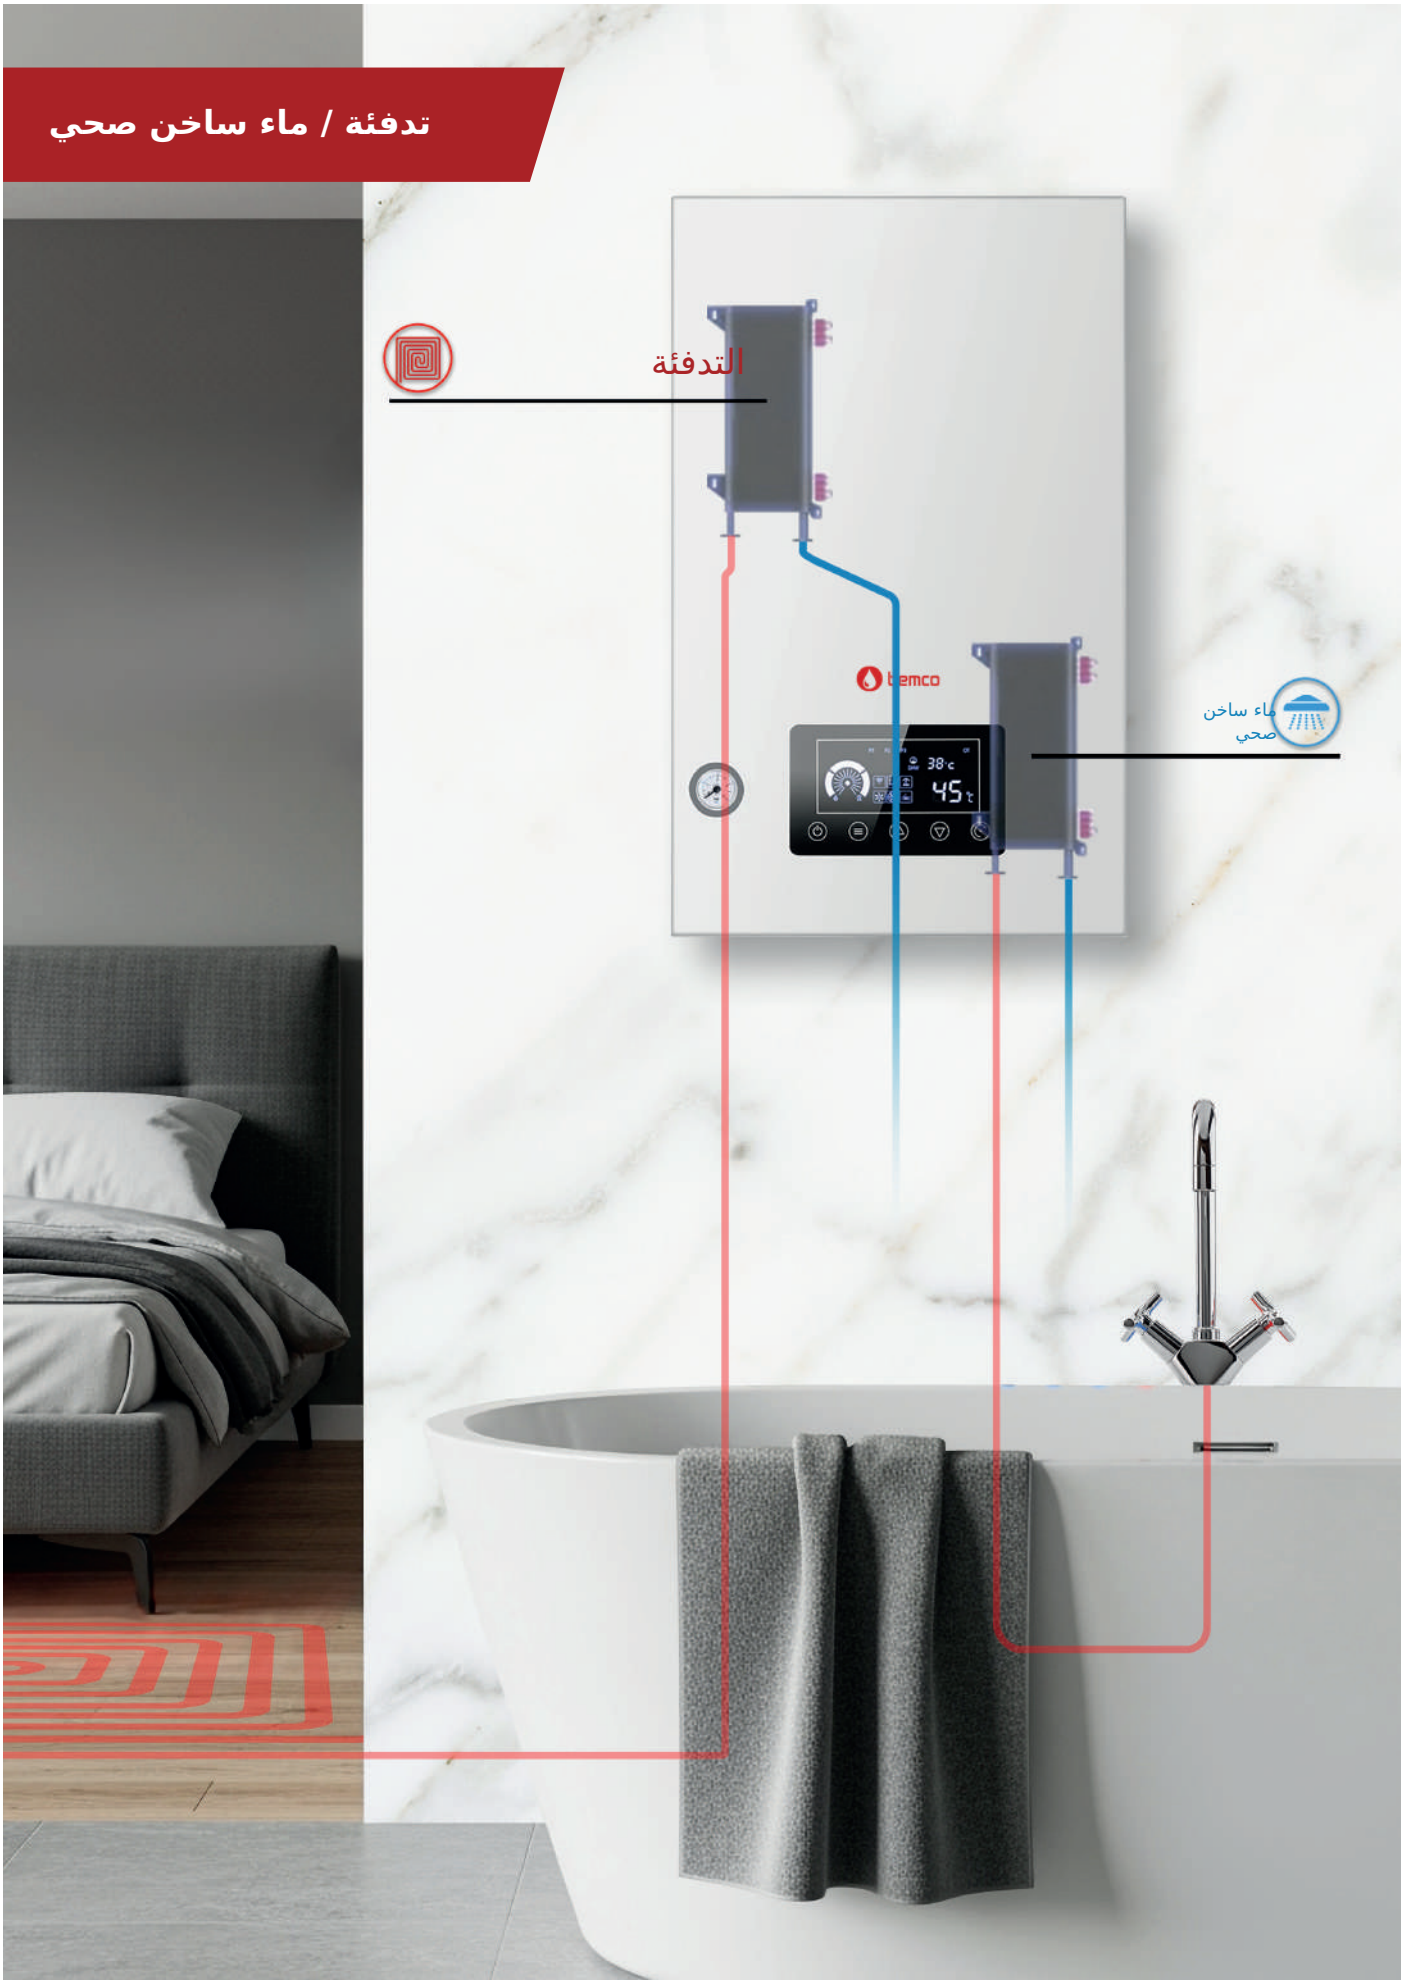

تحكم ذكي

تحكم في غلايتك
عبر تطبيق
SMART LIFE

تنزيل من l'App Store

متوفر على Google Play



ملاحظات:

ملاحظات:

العنوان: Rue Louis Braille 13, 1402 Nivelles

البريد الإلكتروني: info@bemco-eco.com

الموقع الإلكتروني: www.bemco-eco.com

الإصدار 2026/1