

مشع كهربائي بتخزين حراري جزئي

كتالوج 2026

RADLINE



bemco


MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY

RADLINE H



مشع كهربائي

RADLINE H

المشع الكهربائي Radline H جهاز تدفئة حديث وأنيق يوفر راحة حرارية مثالية ويحد من استهلاك الطاقة. وبفضل تصميمه النحيف والرأسي، ينسجم بسهولة مع أي ديكور في المنازل والمساحات المهنية.







التحكم عبر تطبيق
Smart control



تحكم يدوي



تشغيل موفر
للطاقة



تشغيل
هادئ

الخصائص:

- لا حاجة إلى غلاية تدفئة أو أنابيب
- سهل التركيب
- آمن ونظيف وسهل الاستخدام
- تحكم كامل عبر الترموستات أو التطبيق

- مشعات نحيفة بعمق 70 mm
- متوفر بقدرات ومقاسات متنوعة، من 650 W إلى 2000 kW

- دون صيانة، بكفاءة 100%
- يورد مع حوامل جدارية
- تتوفر عجلات أو أرجل أو دعامات للمشعات اختياريا

- تورد المشعات مجمعة بالكامل، مع قوابس مناسبة وكابل بطول 1,5 m
- جميع المشعات مطلية بمسحوق أبيض عالي الجودة

- Plug & Play





حتى بعد إيقاف التشغيل، تواصل مشعاتنا إصدار حرارة لطيفة لنحو 45 دقيقة، لتوفير راحة طويلة دون استهلاك للطاقة.

البيانات الفنية

تنطبق المعلومات التالية على جميع المشعات ذات التخزين الحراري الجزئي:

- جهد التغذية: 230 V / 50 Hz
- فئة الحماية الدنيا: I
- تتوفر بعض المنتجات بدرجة حماية IP24، بينما تتمتع بقية المشعات بدرجة حماية IP20. راجع لوحة بيانات الجهاز لمزيد من المعلومات.

المرجع	القدرة	الأبعاد (ارتفاع×عرض×عمق)
BEREH6338	650 W	630 x 380 x 70 mm
BEREH6368	1300 W	630 x 680 x 70 mm
BEREH6398	1950 W	630 x 980 x 70 mm
BEREH63128	2600 W	630 x 1280 x 70 mm
BEREH3498	1200 W	340 x 980 x 70 mm
BEREH34128	1600 W	340 x 1280 x 70 mm
BEREH34158	2000 W	340 x 1580 x 70 mm


تعليمات التركيب

يفضل وضع مشعاتنا الكهربائية ذات التخزين الحراري الجزئي تحت نافذة أو على الجدار الخارجي للغرفة.

المرجع	المسافة بين المراكز / ثقوب التثبيت A
BEREH6338	20 cm
BEREH6368	50 cm
BEREH6398	80 cm
BEREH63128	110 cm
BEREH3498	80 cm
BEREH34128	110 cm
BEREH34158	140 cm




الأبعاد

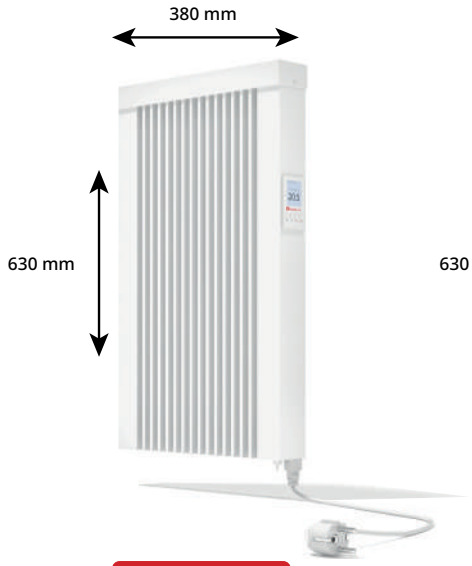


650 W



1300 W

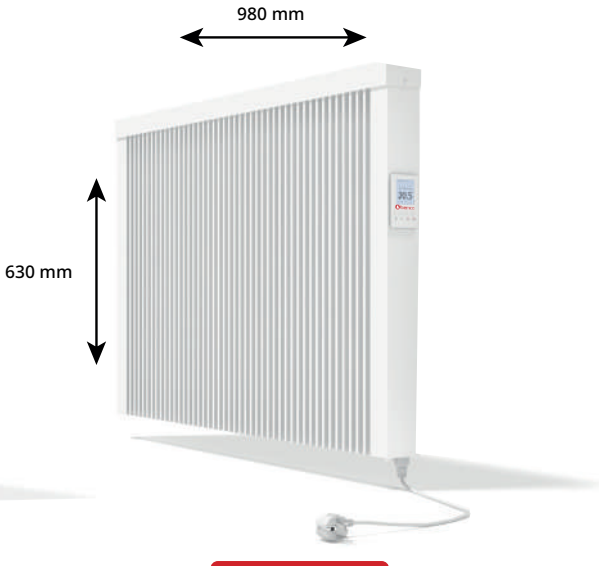


1950 W

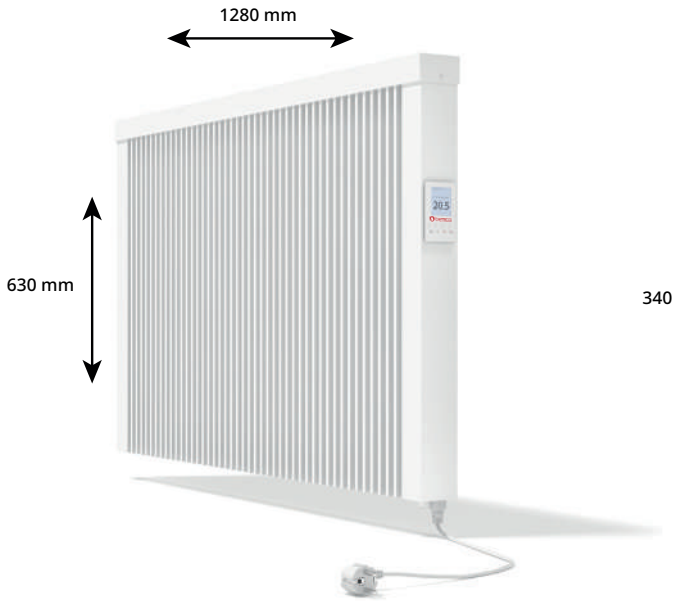


2600 W



1200 W

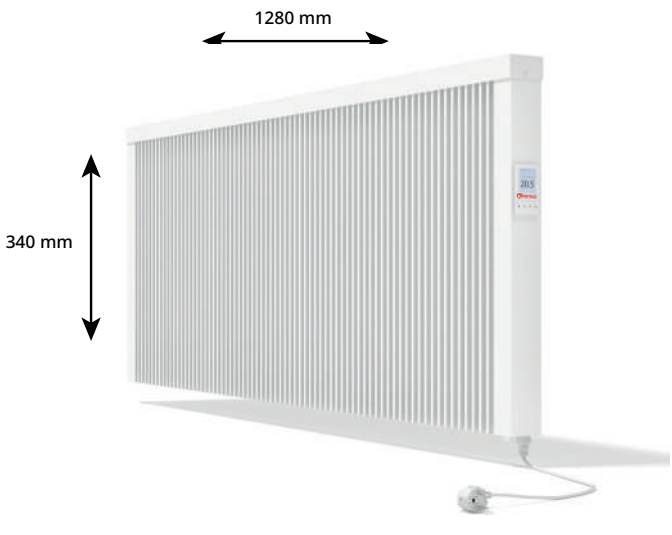

1600 W

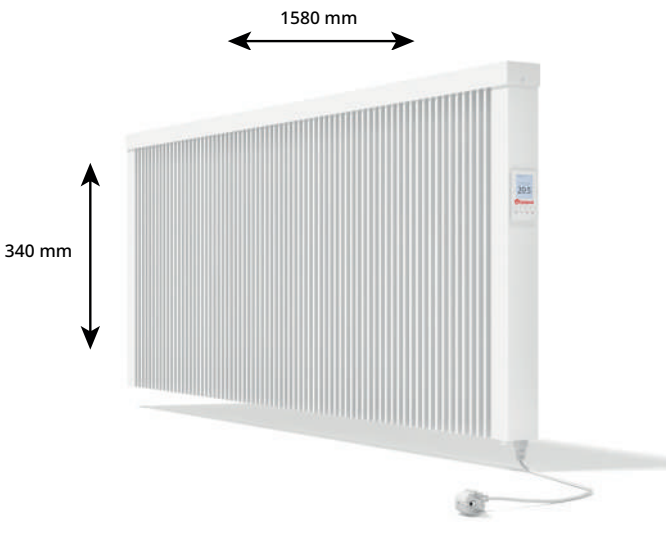

2000 W

RADLINE V



مشع كهربائي

RADLINE V

Radline V مشع كهربائي رأسي حديث يجمع بين توفير الطاقة والتصميم الأنيق وسهولة التركيب. بفضل شكله النحيف وغير البارز، ينسجم بسهولة مع أي ديكور في المنازل والمساحات المهنية.







الخصائص:

- لا حاجة إلى غلاية تدفئة أو أنابيب
- سهل التركيب
- آمن ونظيف وسهل الاستخدام
- تحكم كامل عبر الترموستات أو التطبيق
- مشعات نحيفة بعمق 70 mm
- متوفر بقدرات ومقاسات متنوعة، من 650 W إلى 2000 kW
- دون صيانة، بكفاءة 100%
- يورد مع حوامل جدارية
- تتوفر عجلات أو أرجل أو دعامات للمشعات اختياريا
- تورد المشعات مجمعة بالكامل، مع قوابس مناسبة وكابل بطول 1,5 m
- جميع المشعات مطلية بمسحوق أبيض عالي الجودة
- Plug & Play



حتى بعد إيقاف التشغيل، تواصل مشعاتنا إصدار حرارة لطيفة لنحو 45 دقيقة، لتوفير راحة طويلة دون استهلاك للطاقة.

البيانات الفنية

تنطبق المعلومات التالية على جميع المشعات ذات التخزين الحراري الجزئي:

- جهد التغذية: 230 V / 50 Hz
- فئة الحماية الدنيا: I
- تتوفر بعض المنتجات بدرجة حماية IP24، بينما تتمتع بقية المشعات بدرجة حماية IP20. راجع لوحة بيانات الجهاز لمزيد من المعلومات.

الأبعاد (ارتفاع×عرض×عمق)	القدرة	المرجع
1240 x 380 x 70 mm	650 W	BEREV12438
1240 x 550 x 70 mm	1300 W	BEREV12455


تعليمات التركيب


يفضل وضع مشعاتنا الكهربائية ذات التخزين الحراري الجزئي تحت نافذة أو على الجدار الخارجي للغرفة.


المسافة بين المراكز / ثقوب التثبيت A	المرجع
20 cm	BEREV12438
37 cm	BEREV12455



الأبعاد

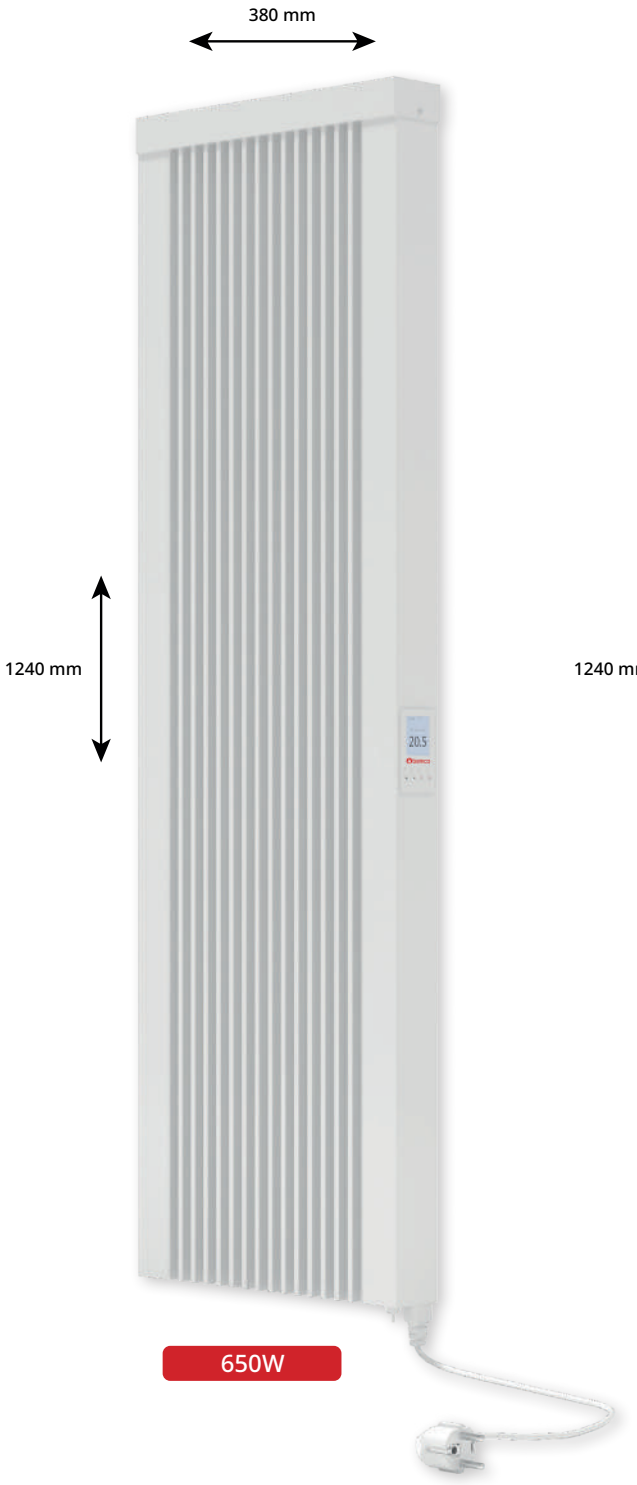

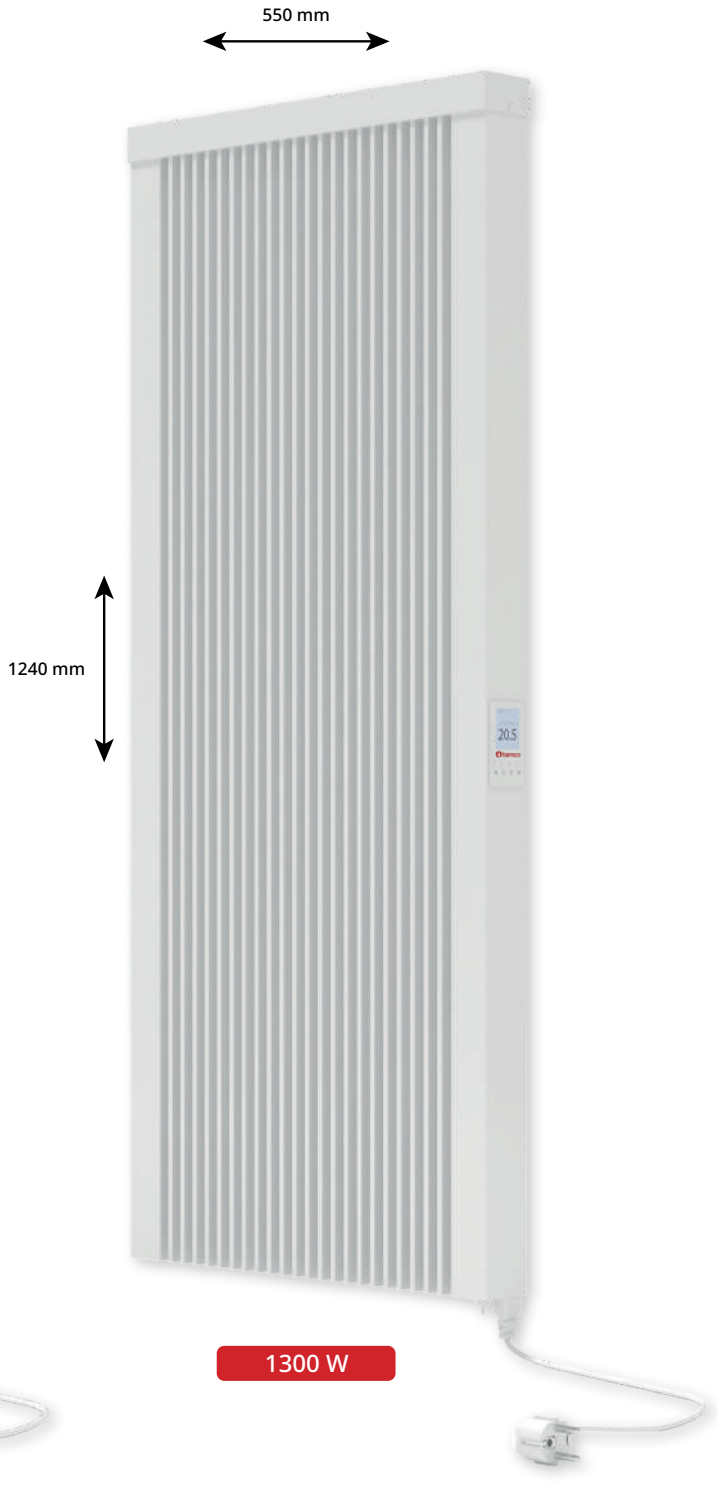

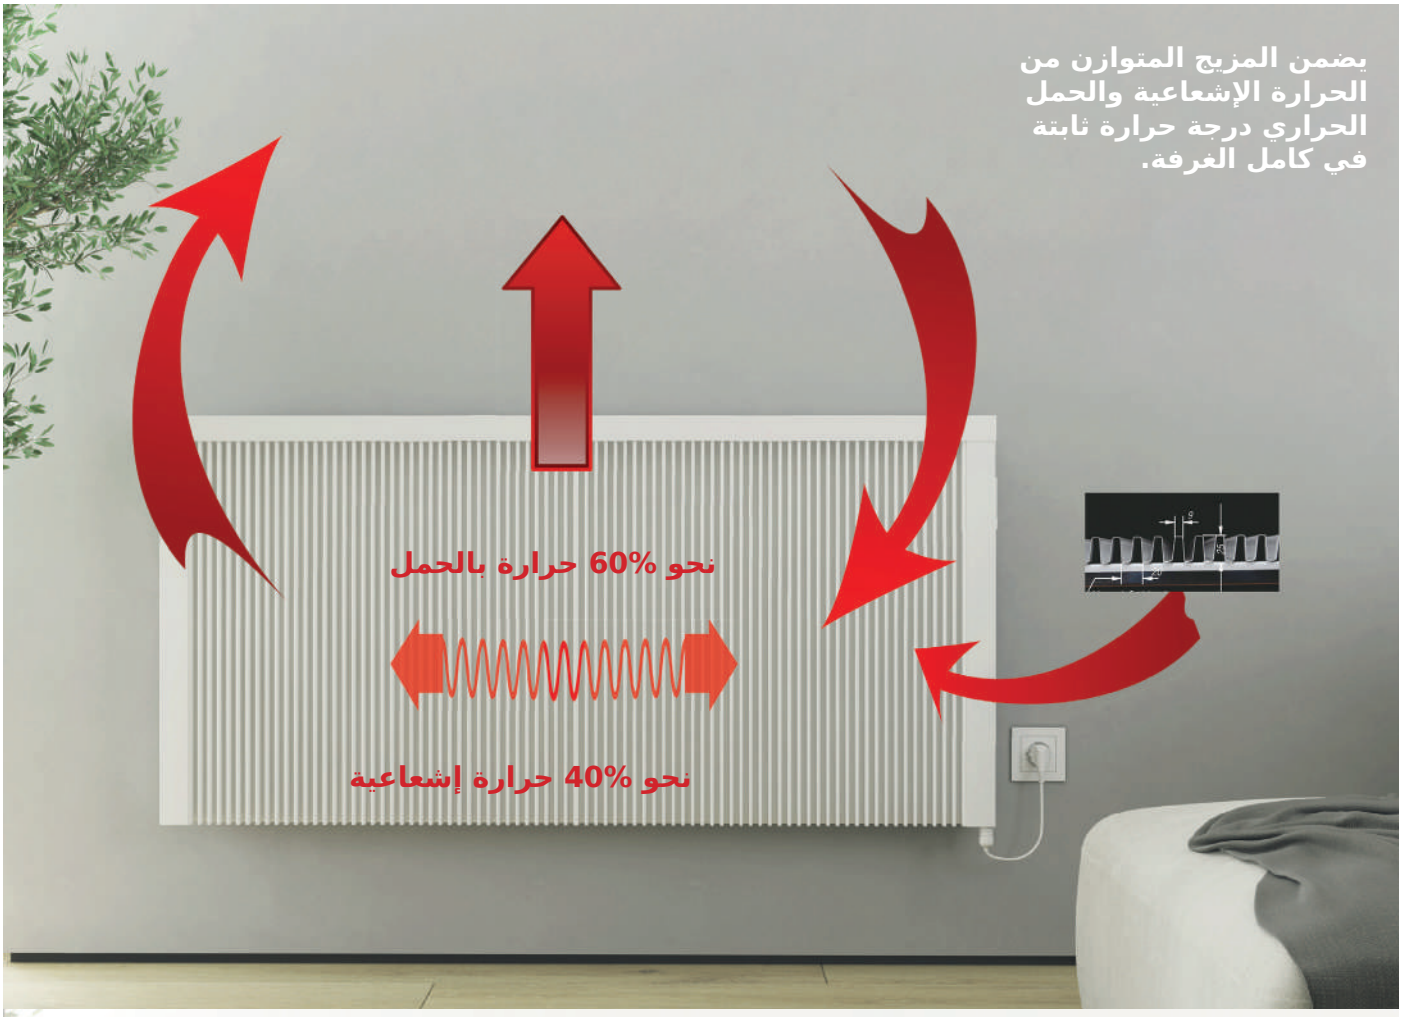

صممت مشعاتنا، بمزيجها الفريد لإصدار الحرارة، لتخزينها مباشرة ودون فقد للطاقة في ألواح من الصخور النارية. وتوفر الزعانف المعدنية مساحة تبلغ ستة أضعاف مساحة المشع العادي. وينتج عن ذلك نحو 40% من الحرارة الإشعاعية و60% من حرارة الحمل، لضمان درجة حرارة أكثر تجانسا في كامل الغرفة، من الأرض إلى السقف.

تتميز مشعات RADLINE بزعانفها المعدنية الملحومة نقطيا كل على حدة، مما يمنع الضوضاء أثناء التسخين والتبريد. وبمجرد بلوغ درجة الحرارة المطلوبة، يفصل الترموستات التغذية الكهربائية. ثم يستمر المشع في إصدار الحرارة من ألواح التخزين المصنوعة من الصخور النارية لمدة تصل إلى 45 دقيقة، دون استهلاك إضافي للكهرباء.



تحكم في RADLINE H و V
عبر تطبيق
Smart control



RADLINE DESIGN H



مشع كهربائي
RADLINE DESIGN H

Radline Design H حل تدفئة حديث يوفر حرارة مريحة ومتجانسة ويناسب جميع أنماط الديكور. يمنح تصميمه المسطح للغاية والأنيق مساحتك مظهرا عصريا، مع كفاءة ممتازة في استهلاك الطاقة.





تشغيل هادئ

تشغيل موفر للطاقة

تحكم يدوي

التحكم عبر تطبيق Smart control

الخصائص:

- لا حاجة إلى غلاية تدفئة أو أنابيب
- سهل التركيب
- آمن ونظيف وسهل الاستخدام
- تحكم كامل عبر الترموستات أو التطبيق
- مشعات نحيفة بعمق 70 mm
- متوفر بقدرات ومقاسات متنوعة، من 650 W إلى 2000 kW
- دون صيانة، بكفاءة 100%
- يورد مع حوامل جدارية
- تتوفر عجلات أو أرجل أو دعامات للمشعات اختياريا
- تورد المشعات مجمعة بالكامل، مع قوابس مناسبة وكابل بطول 1,5 m
- جميع المشعات مطلية بمسحوق أبيض عالي الجودة
- Plug & Play



حتى بعد إيقاف التشغيل، تواصل مشعاتنا إصدار حرارة لطيفة لنحو 45 دقيقة، لتوفير راحة طويلة دون استهلاك للطاقة.

البيانات الفنية

تنطبق المعلومات التالية على جميع المشعات ذات التخزين الحراري الجزئي:

- جهد التغذية: 230 V / 50 Hz
- فئة الحماية الدنيا: I
- تتوفر بعض المنتجات بدرجة حماية IP24، بينما تتمتع بقية المشعات بدرجة حماية .IP20 راجع لوحة بيانات الجهاز لمزيد من المعلومات.

الأبعاد (ارتفاع×عرض×عمق)	القدرة	المرجع
630 x 680 x 70 mm	1000 W	BEREDH6368
630 x 980 x 70 mm	1500 W	BEREDH6398
630 x 1280 x 70 mm	2000 W	BEREDH63128


تعليمات التركيب

يفضل وضع مشعاتنا الكهربائية ذات التخزين الحراري الجزئي تحت نافذة أو على الجدار الخارجي للغرفة.


المسافة بين المراكز / ثقوب التثبيت A	المرجع
20 cm	BEREDV12438
37 cm	BEREDV12455




الأبعاد

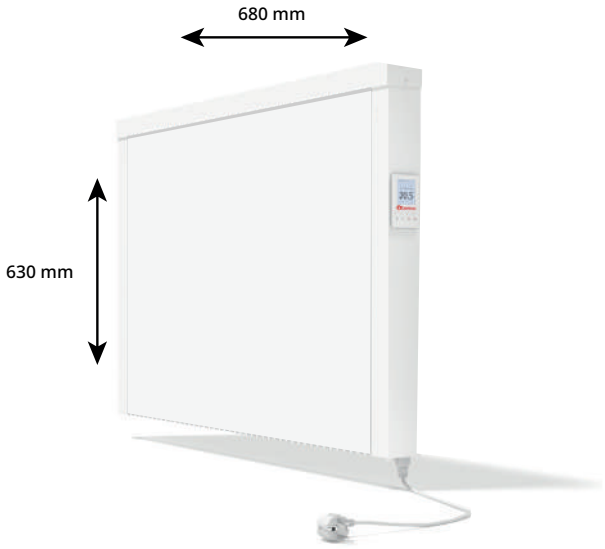

1000W

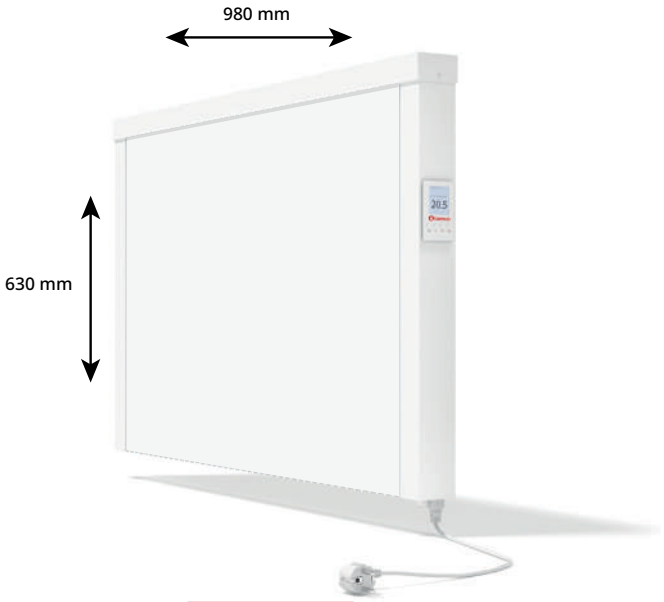

1500 W

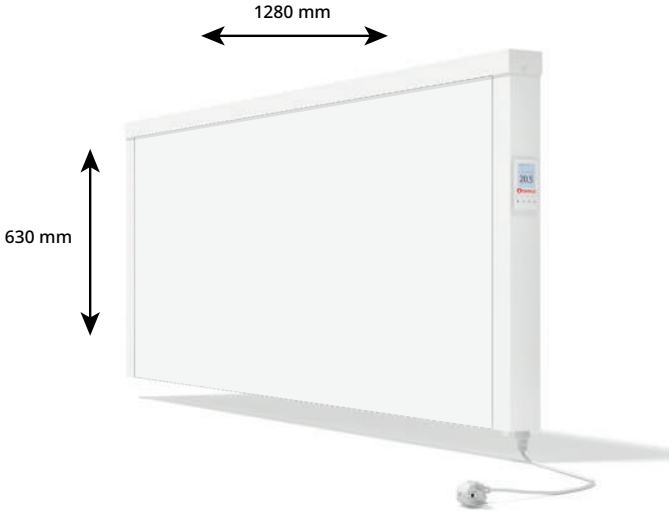

2000 W

RADLINE DESIGN V



مشع كهربائي
RADLINE DESIGN V

Radline Design V مشع كهربائي حديث وأنيق وقوي ينسجم مع أي ديكور عصري. يوفر شكله الرأسي المسطح للغاية المساحة بكفاءة، وهو مثالي للغرف الأصغر.





تشغيل هادئ

تشغيل موفر للطاقة

تحكم يدوي

التحكم عبر تطبيق Smart control



حتى بعد إيقاف التشغيل، تواصل مشعاتنا إصدار حرارة لطيفة لنحو 45 دقيقة، لتوفير راحة طويلة دون استهلاك للطاقة.

الخصائص:

- لا حاجة إلى غلاية تدفئة أو أنابيب
- سهل التركيب
- آمن ونظيف وسهل الاستخدام
- تحكم كامل عبر الترموستات أو التطبيق
- مشعات نحيفة بعمق 70 mm
- متوفر بقدرات ومقاسات متنوعة، من 650 W إلى 2000 kW
- دون صيانة، بكفاءة 100%
- يورد مع حوامل جدارية
- تتوفر عجلات أو أرجل أو دعامات للمشعات اختياريا
- تورد المشعات مجمعة بالكامل، مع قوابس مناسبة وكابل بطول 1,5 m
- جميع المشعات مطلية بمسحوق أبيض عالي الجودة
- Plug & Play

البيانات الفنية

تنطبق المعلومات التالية على جميع المشعات ذات التخزين الحراري الجزئي:

- جهد التغذية: 230 V / 50 Hz
- فئة الحماية الدنيا: I
- تتوفر بعض المنتجات بدرجة حماية IP24، بينما تتمتع بقية المشعات بدرجة حماية IP20. راجع لوحة بيانات الجهاز لمزيد من المعلومات.

الأبعاد (ارتفاع×عرض×عمق)	القدرة	المرجع
1240 x 380 x 70 mm	1000 W	BEREDV12438
1240 x 550 x 70 mm	1500 W	BEREDV12455


تعليمات التركيب


يفضل وضع مشعاتنا الكهربائية ذات التخزين الحراري الجزئي تحت نافذة أو على الجدار الخارجي للغرفة.


المسافة بين المراكز / ثقوب التثبيت A	المرجع
20 cm	BEREDV12438
37 cm	BEREDV12455



الأبعاد

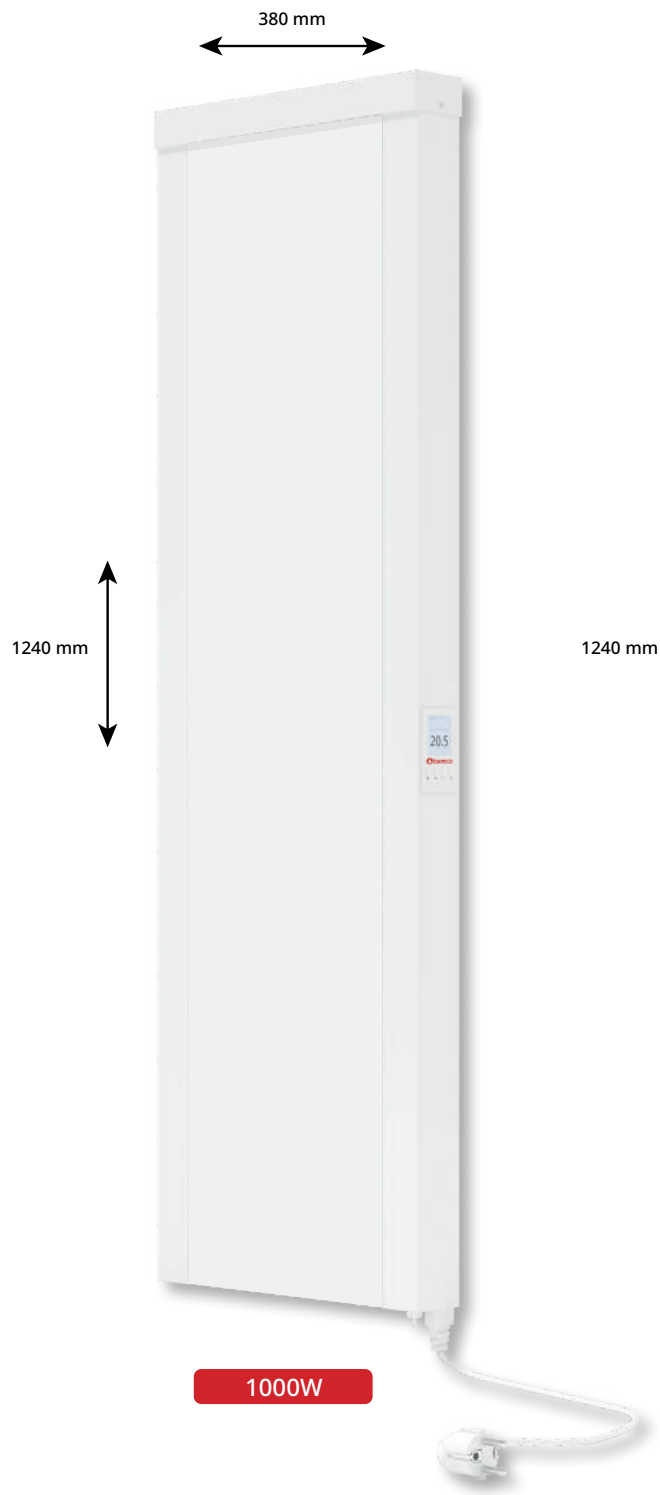

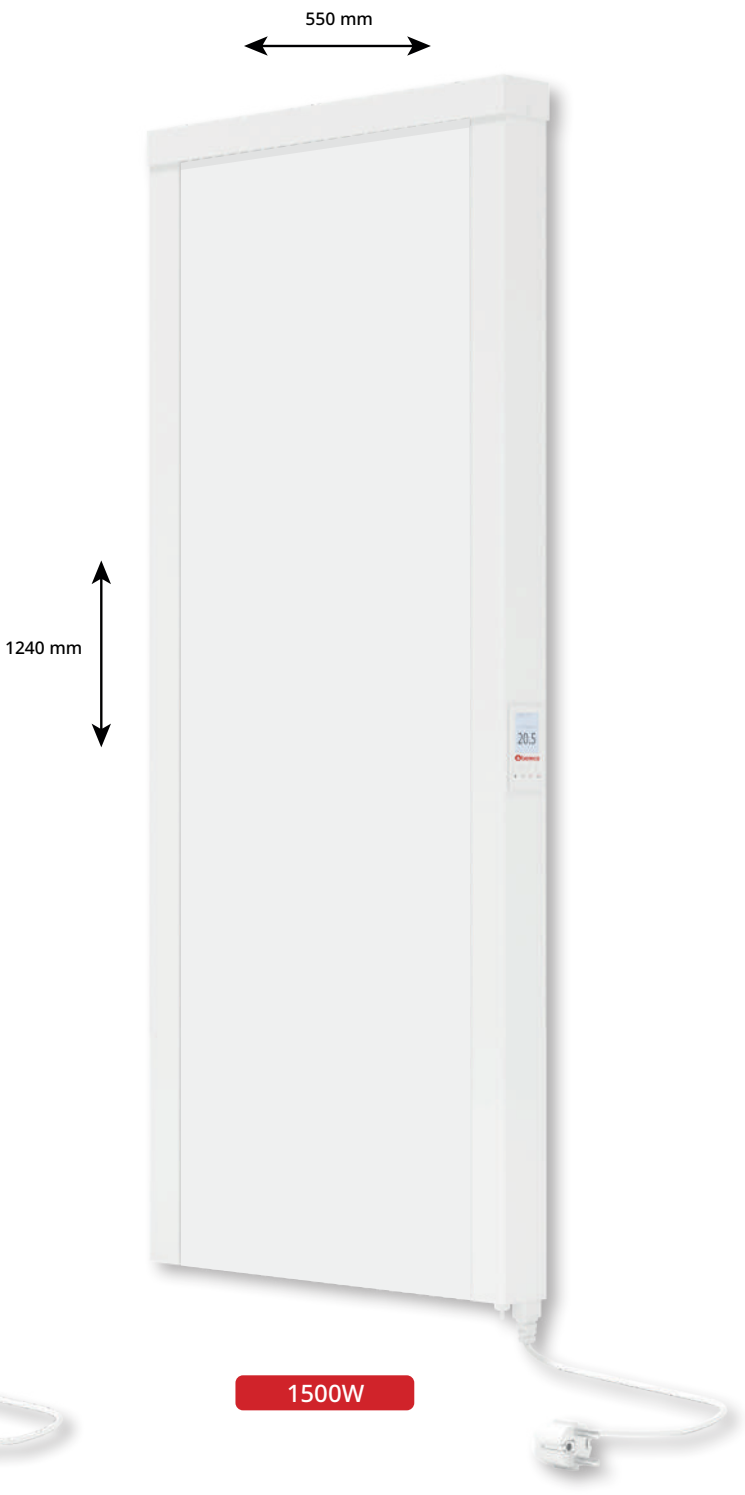

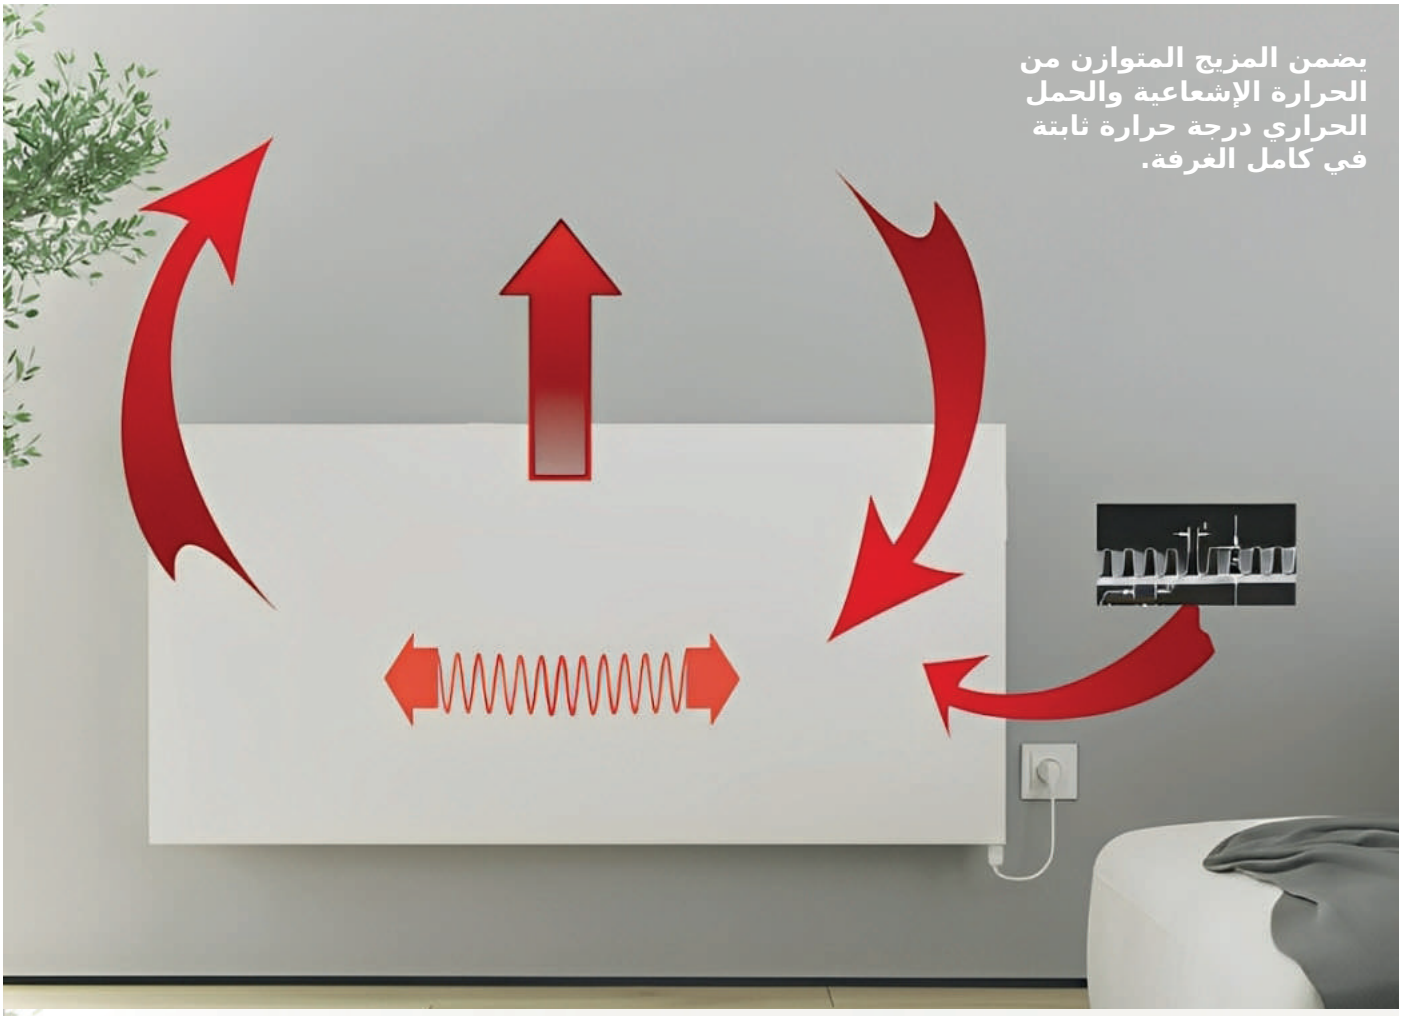

يضمن المزيج المتوازن من الحرارة الإشعاعية والحمل الحراري درجة حرارة ثابتة في كامل الغرفة.




الداخل - ألواح تخزين حرارة من الصخور النارية.

الخارج - زعانف ذات مساحة كبيرة لإصدار الحرارة.

bemco

تحكم في
RADLINE DESIGN H و V
بتطبيق Smart control

SMART control

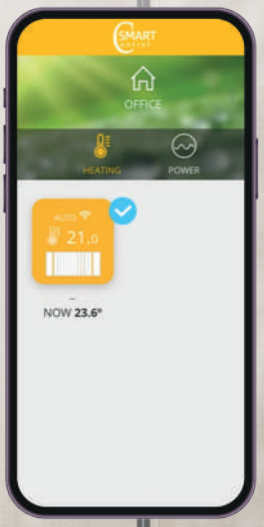





تنزيل من
l'App Store

متوفر على
Google Play

Wifi

ملاحظات:

ملاحظات:

العنوان: بلجيكا Rue Louis Braille 13, 1402 Nivelles,

البريد الإلكتروني: info@bemco-eco.com

الموقع الإلكتروني: www.bemco-eco.com

الإصدار 2026/1