
مجمعات التدفئة

مجمعات من الفولاذ المقاوم للصدأ للتدفئة الأرضية

لكل منطقة ضبطها. ولك الراحة.

فولاذ مقاوم للصدأ.
مقاييس تدفق قابلة للضبط.
مجموعات جاهزة للتركيب.

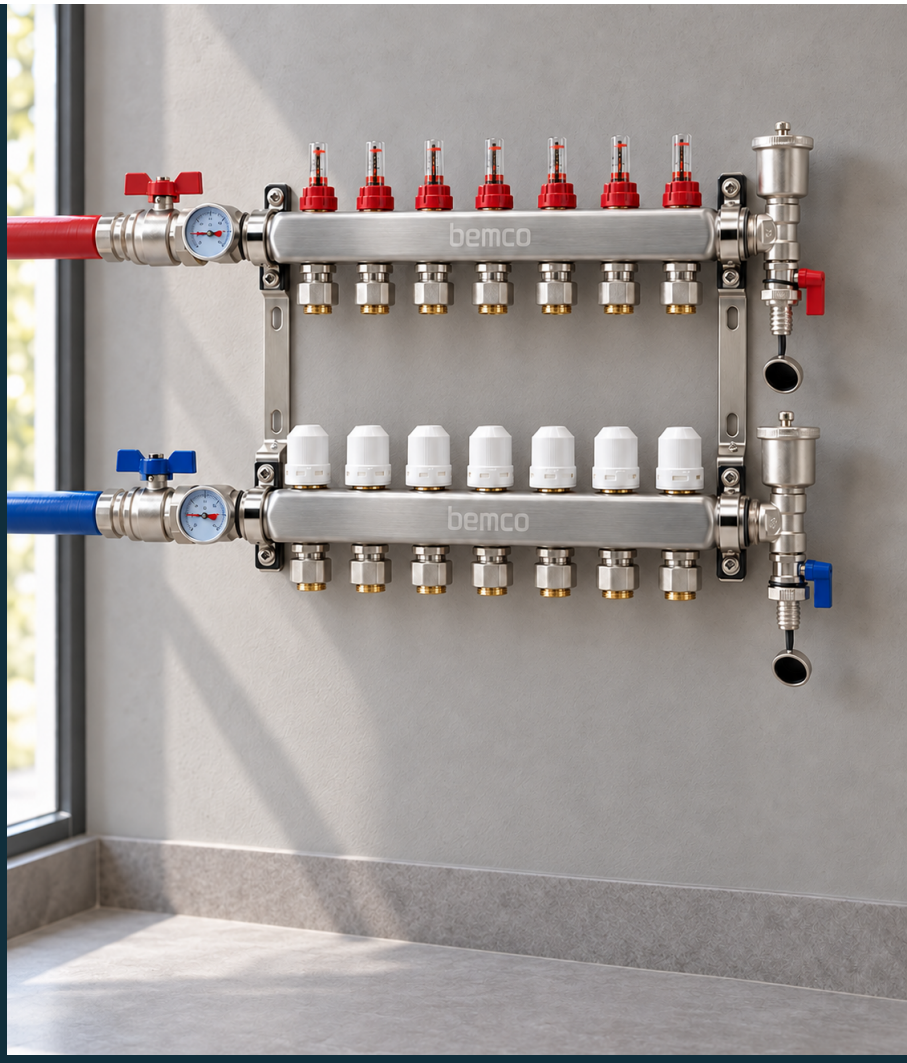

70 °C
درجة حرارة التشغيل

6 bar
الضغط الأقصى

2 إلى 12
دوائر لكل مجمع

تدفئة متوازنة، دائرة بعد دائرة.

مجموعة من الفولاذ المقاوم للصدأ

مجمعات من الفولاذ المقاوم للصدأ، من 2 إلى 12 دائرة، مع وصلات neôEuroc للحلقات.

ضبط مستقل لكل دائرة

مقاييس تدفق مع مؤشر وقفل لموازنة الحلقات.

قياس الحرارة وتنفيس الهواء

صمامان كرويان مع مقياسي حرارة؛ تنفيس وتصريف آلي ويدوي للهواء والماء.

مجموعة جاهزة للتركيب

صمامات ترموستاتية بعجلة ضبط يدوية وحوامل معدنية مشمولة.

الطراز المناسب لتركيبك.

BEMCO تساعدك على الاختيار.

لكل دائرة مجمعها.

11 طرازا من الستانلس، من 2 إلى 12 دائرة.

ستانلس · 6 bar · 70 °C

الدوائر: 3/4 EK × 16 × 2 mm

التوصيل الرئيسي: 1 بوصة


المسافة بين محاور المخارج: 50 mm

BECSCOI02

2 مخارج

المحوران الطرفيان

50 mm




BECSCOI03

3 مخارج

المحوران الطرفيان

100 mm




BECSCOI04

4 مخارج

المحوران الطرفيان

150 mm




BECSCOI05

5 مخارج

المحوران الطرفيان

200 mm




BECSCOI06

6 مخارج

المحوران الطرفيان

250 mm




BECSCOI07

7 مخارج

المحوران الطرفيان

300 mm




BECSCOI08

8 مخارج

المحوران الطرفيان

350 mm




BECSCOI09

9 مخارج

المحوران الطرفيان

400 mm




BECSCOI10

10 مخارج

المحوران الطرفيان

450 mm

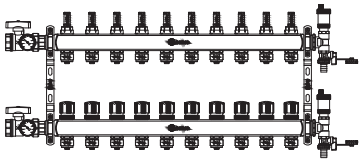


BECSCOI11

11 مخارج

المحوران الطرفيان

500 mm

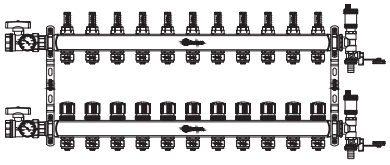


BECSCOI12

12 مخارج

المحوران الطرفيان

550 mm

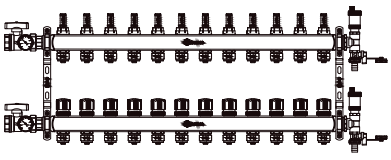

قراءة الأبعاد

البعد بالمليمتر بين محوري المخرج الأول والأخير. كل دائرة تتكون من خط ذهاب وخط رجوع.

مقاييس تدفق قابلة للضبط · صمامات حرارية · حوامل معدنية · تنفيس وتصريف

2 صمامات كروية مع مقاييس حرارة مدرجة من 0 إلى 80 °C