خزائن المجمعات

خزائن لمجمعات التدفئة الأرضية

شبكتك محمية. وداخلك أنيق.

فولاذ مجلفن.
باب وإطار أبيضان.
حوامل المجمع مشمولة.



120-160 mm
عمق قابل للضبط للنسخة المدمجة

4 طرازات
طريقتا تركيب وعرضان لكل طريقة

2 إلى 12
دوائر حسب الطراز

تركيب أنيق، وشبكة محمية.

شبكة محمية جيدا

باب بآلية إغلاق وحوامل المجمع مشمولة.

طريقتا تركيب للاختيار

نسخة مدمجة داخل الجدار أو نسخة ظاهرة تركب على سطحه.

عمق مناسب

عمق 120 mm للنسخة الظاهرة؛ ومن 120 إلى 160 mm، قابل للضبط، للنسخة المدمجة.

تشطيب أنيق

إطار وباب أبيضان، بطلاء مسحوق مطبق كهربائيا.

الطراز المناسب لتركيبك.


BEMCO تساعدك على الاختيار.

مكان لكل شبكة.
الأبعاد لاختيار مناسب.

تركيب مدمج


BECSACE712

7 / BEE-850 إلى 12 دوائر

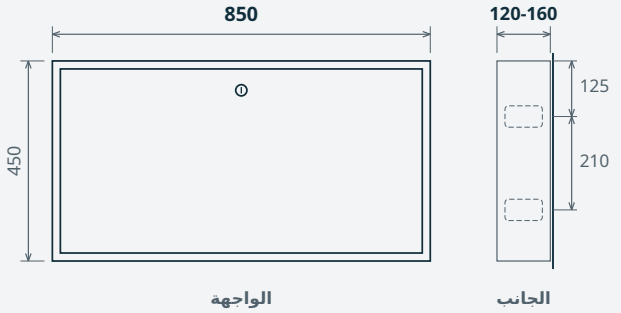

BECSACE26


2 / BEE-650 إلى 6 دوائر

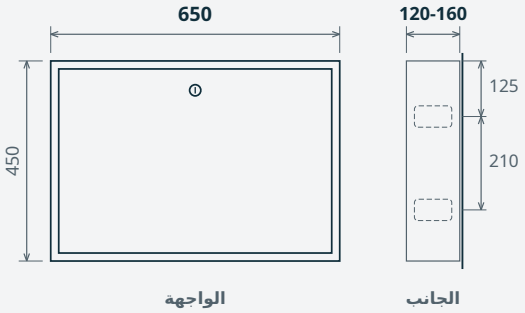

تركيب ظاهر


BECSACA712

7 / BEA-900 إلى 12 دوائر

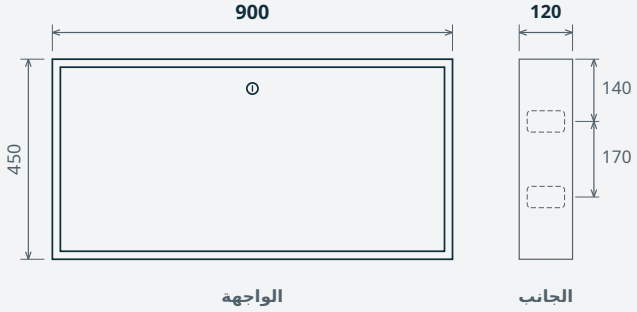

BECSACA26

2 / BEA-600 إلى 6 دوائر

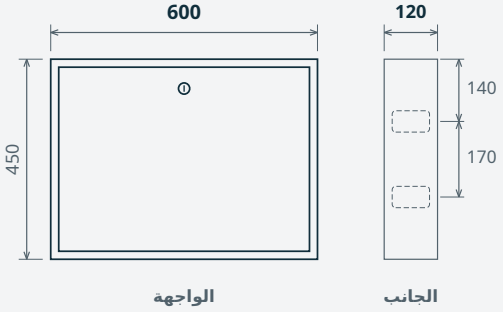

مراجع BEMCO والأبعاد — mm

مرجع BEMCO	الطراز	الدوائر	L	H	P	D	D1
BECSACE26	BEE-650	2 إلى 6	650	450	120 إلى 160	210	125
BECSACE712	BEE-850	7 إلى 12	850	450	120 إلى 160	210	125
BECSACA26	BEA-600	2 إلى 6	600	450	120	170	140
BECSACA712	BEA-900	7 إلى 12	900	450	120	170	140

L: العرض). H: (A الارتفاع). P: (B العمق). D: (C / C1 المسافة الرأسية بين محوري الفتحات الجانبية. D1: المسافة من الأعلى إلى مركز الفتحة العليا.

جهز تركيبك جيدا

اختر طريقة التركيب والعرض حسب المجمع وملحقاته. اترك مساحة لمرور الأنابيب وفتح الباب والوصول إلى الضبط. تحقق من الأبعاد قبل تجهيز فتحة الجدار.