
COLLECTEURS

COLLECTEURS INOX POUR CHAUFFAGE AU SOL

Chaque zone. Son réglage. Votre confort.

Collecteurs en inox.
Débitmètres réglables.
Ensembles prémontés.

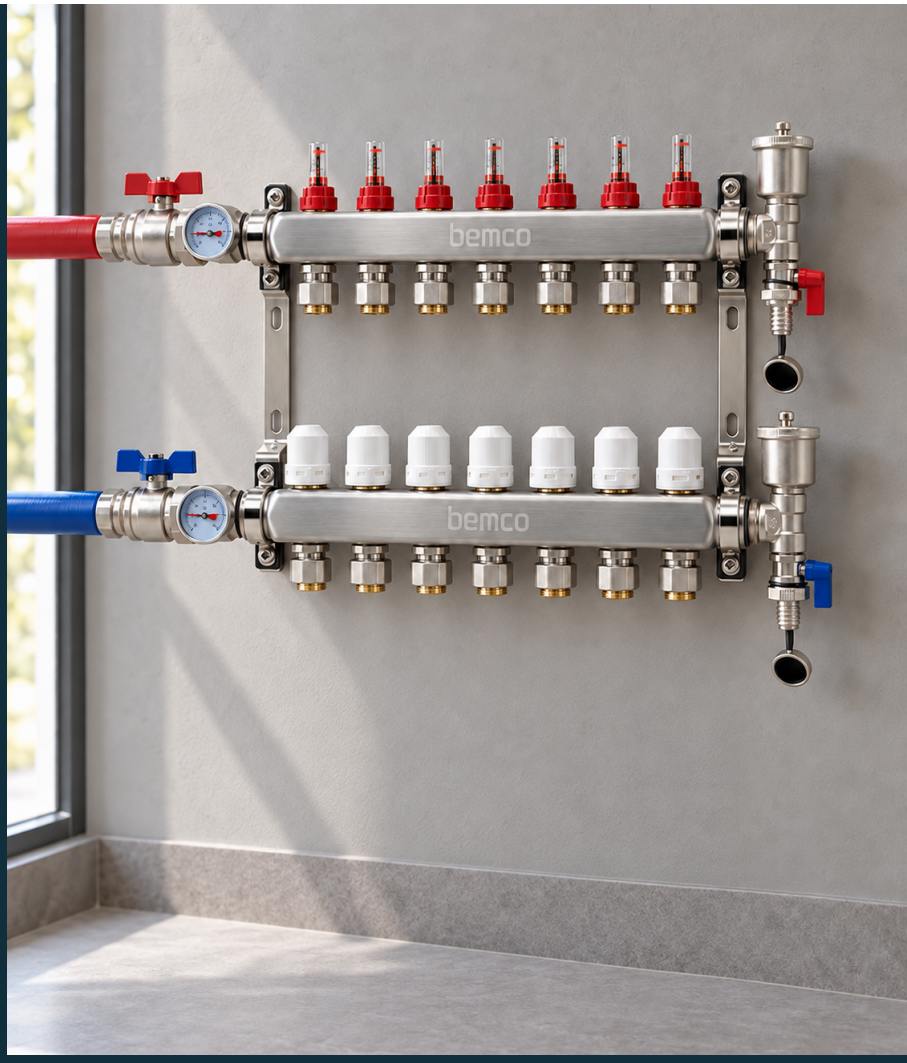

2 à 12
circuits par collecteur

6 bar
pression maximale

70 °C
température de service

L'ÉQUILIBRE DU CHAUFFAGE, CIRCUIT PAR CIRCUIT.

Chaque circuit réglable

Débitmètres avec indicateur et verrouillage pour équilibrer les boucles.

Une gamme inox

Collecteurs en inox de 2 à 12 circuits, avec raccords des boucles en Eurocône.

Un ensemble prémonté

Vannes thermostatiques à volant manuel et supports métalliques inclus.

Température et purge

Deux vannes à bille avec thermomètres ; purge automatique et manuelle air/eau.

Le bon modèle pour votre installation.
BEMCO vous accompagne dans votre choix.

Chaque circuit. Son collecteur.


11 modèles inox, de 2 à 12 circuits.

Inox · 6 bar · 70 °C

Raccord principal : 1 pouce

Circuits : 3/4 EK × 16 × 2 mm

Entraxe entre sorties : 50 mm




BECSCOI02

2 sorties

Axes extrêmes

50 mm




BECSCOI03

3 sorties

Axes extrêmes

100 mm




BECSCOI04

4 sorties

Axes extrêmes

150 mm




BECSCOI05

5 sorties

Axes extrêmes

200 mm




BECSCOI06

6 sorties

Axes extrêmes

250 mm




BECSCOI07

7 sorties

Axes extrêmes

300 mm




BECSCOI08

8 sorties

Axes extrêmes

350 mm




BECSCOI09

9 sorties

Axes extrêmes

400 mm

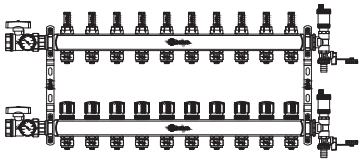


BECSCOI10

10 sorties

Axes extrêmes

450 mm

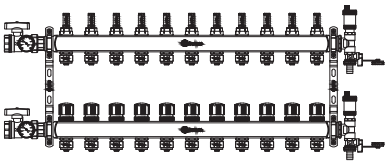


BECSCOI11

11 sorties

Axes extrêmes

500 mm

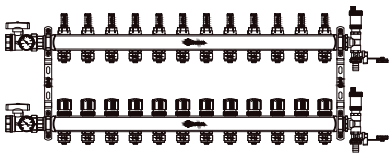

BECSCOI12

12 sorties

Axes extrêmes

550 mm

LIRE LES COTATIONS

Distance entre les axes de la première et de la dernière sortie.
Un circuit comprend un départ et un retour.

Débitmètres réglables · vannes thermostatiques · supports métalliques · purge et vidange

2 vannes à bille avec thermomètres gradués de 0 à 80 °C