ARMOIRES COLLECTEURS

ARMOIRES POUR COLLECTEURS DE CHAUFFAGE AU SOL

Votre réseau protégé. Votre intérieur soigné.

Acier galvanisé.
Porte et cadre blancs.
Supports de collecteur inclus.



2 à 12
circuits selon le modèle

4 modèles
2 poses, 2 largeurs par pose

120-160 mm
profondeur réglable en encastré

UNE INTÉGRATION SOIGNÉE, UN RÉSEAU PROTÉGÉ.

Deux poses au choix

Encastrée pour une intégration dans le mur, ou apparente pour une pose en surface.

Un réseau bien protégé

Porte avec mécanisme de verrouillage et supports de collecteur inclus.

Une finition soignée

Cadre et porte blancs, avec revêtement poudre appliqué par électrostatique.

Une profondeur adaptée

120 mm en apparent ; de 120 à 160 mm, réglables, pour la version encastrée.

Le bon modèle pour votre installation.
BEMCO vous accompagne dans votre choix.


Une place pour chaque réseau.

Les dimensions pour bien choisir.

POSE ENCASTRÉE


BECSACE26

BEE-650 / 2 à 6 circuits

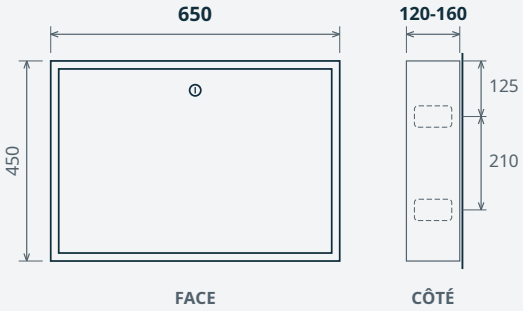

BECSACE712


BEE-850 / 7 à 12 circuits

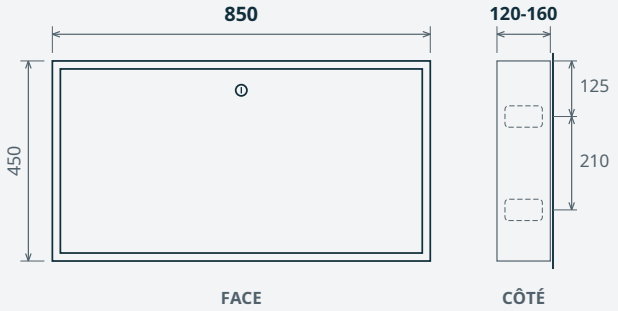

POSE APPARENTE


BECSACA26

BEA-600 / 2 à 6 circuits

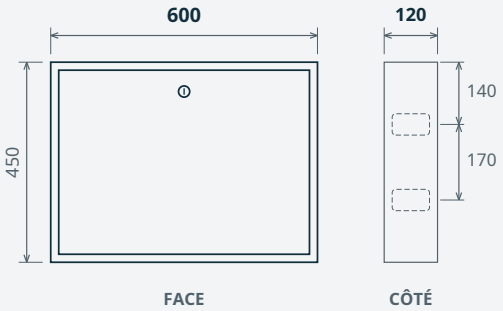

BECSACA712

BEA-900 / 7 à 12 circuits

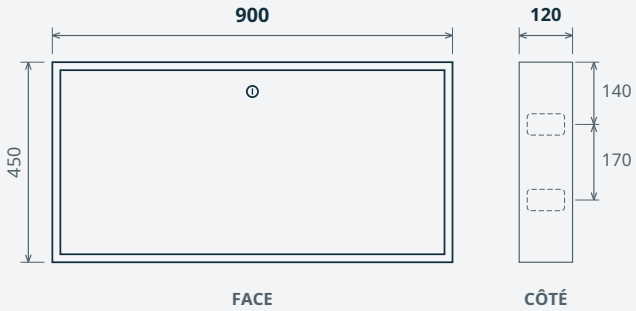

RÉFÉRENCES BEMCO ET DIMENSIONS (mm)

Référence BEMCO	Modèle	Circuits	L	H	P	D	D1
BECSACE26	BEE-650	2 à 6	650	450	120 à 160	210	125
BECSACE712	BEE-850	7 à 12	850	450	120 à 160	210	125
BECSACA26	BEA-600	2 à 6	600	450	120	170	140
BECSACA712	BEA-900	7 à 12	900	450	120	170	140

L : largeur (A). H : hauteur (B). P : profondeur (C / C1). D : entraxe vertical des passages latéraux. D1 : distance du haut au centre du passage supérieur.

BIEN PRÉPARER VOTRE INSTALLATION

Choisir la pose et la largeur selon le collecteur et ses accessoires. Prévoir le passage des tubes, l'ouverture de la porte et l'accès aux réglages. Vérifier l'encombrement avant réservation du mur.